

Opal XL




Le détecteur PIR extérieur Opal XL a un indice IP55 et une portée de détection de 10 m à 35 m. Discret et extrêmement populaire, ce détecteur extérieur PIR fonctionne en combinaison avec les contrôleurs d'éclairage de sécurité de GJD.

Lorsqu'il est utilisé avec la gamme GJD de contrôleurs d'éclairage de sécurité, un éclairage d'une durée limitée déclenché par indication ou par mouvement 24h/24 est automatiquement fourni.

CARACTÉRISTIQUES

Détecteur PIR

CODE PRODUIT
GJD020 Opal XL

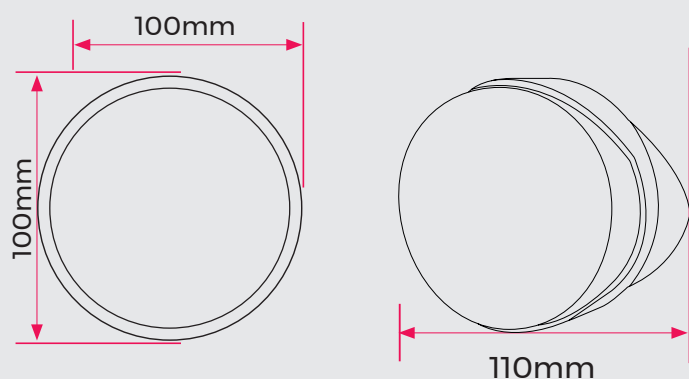

PORTÉE DE DÉTECTION	Réglable jusqu'à 35 m
COUVERTURE	Angle de détection 90°, couverture max. 35 m x 30 m
TEST DE MARCHÉ	Via contrôleur d'éclairage
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +55 °C. Revêtement conforme des composants électroniques pour une stabilité accrue
RÉGLAGE	180° horizontal et 90° vertical
HAUTEUR DE MONTAGE	Variable jusqu'à 6 m - optimale 3 m
ALIMENTATION	6mA (12 V tension nominale)
INDICATEURS LED	LED de mise en marche
SORTIES	'A' commutation nég. à collecteur ouvert - 25 mA max. Durée d'alarme 400 ms 'S' commutation nég. à collecteur ouvert - 25 mA max. Durée d'alarme : détection +60 s

OPTION POUR LA FINITION



Gris

COUVERCLE



Alliage
de zinc



ABS



IP