

GB	INDOOR INSTRUCTIONS MANUAL
D	AUFBAUANLEITUNG FÜR INNENLEUCHE
F	MANUEL D'INSTRUCTIONS DU DISPOSITIF EN INTÉRIEUR
I	MANUALE D'ISTRUZIONI DA INTERNO
NL	GEBRUIKSAANWIJZING BINNENSHUIS
E	MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA INTERIORES
P	MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INTERIORES
N	INSTUKSJONER FOR INNENDØRS MONTERING
S	BRUKSANVISNING, INOMHUSBRUK
FIN	VALON SISÄASENNUSOHJE
DK	INSTRUKTIONSMANUAL TIL INDENDØRS
PL	INSTRUCKJA OBSŁUGI DO WNĘTRZ
RUS	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ДОМА
UA	ПОСІБНИК ІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВІТИЛЬНИКІВ ДЛЯ ДОМУ
EST	SISEVALGUSTI KASUTUSJUHEND
LV	IEKŠTEĻPU INSTRUKCIJAS ROKASGRĀMATA
LT	KAMBARINIO ŠVIESTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SK	MANUÁL PRE INŠTALÁCIU VNÚTRI
CZ	NÁVOD NA INSTALACI V INTERIÉRU
SLO	NAVODILA ZA UPORABO SVETILKE ZA NOTRANJO UPORABO
HR	KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA UNUTARNJE OSVJETLJENJE
H	BELTÉRI HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА В ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ
RO	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI INTERIOR
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
TR	İÇ MEKAN KULLANIM KILAVUZU

GB WARNING: ELECTRICAL SHOCK CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

Read and follow instructions exactly as shown. If instructions are unclear, do not proceed. Contact a qualified electrician. Read all instructions before beginning. Proper wiring is essential for safe operation of this fixture. When cutting or drilling into walls or ceilings, do not damage electrical wiring, gas lines, or water lines. If any of the fixture or wiring components are damaged, do not install fixture. Return to place of purchase.

D WARNUNG: ELEKTROSCHOCKS KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

Bitte lesen Sie sich die Anweisungen durch und befolgen Sie sie genau wie beschrieben. Wenn etwas unklar ist, fahren Sie nicht fort. Nehmen Sie mit einem qualifizierten Elektriker Kontakt auf. Lesen Sie sich zu Beginn die gesamte Anleitung durch. Für das sichere Betreiben dieser Leuchte ist eine ordnungsgemäße Verkabelung sehr wichtig. Beschädigen Sie beim Schneiden oder Bohren in Wände oder Decken nicht die elektrischen-, Gas- oder Wasserleitungen. Falls die Leuchte oder Kabelteile beschädigt sind, bauen Sie die Leuchte nicht auf. Geben Sie sie an den Händler zurück.

F AVERTISSEMENT: UN CHOC ÉLECTRIQUE PEUT CAUSER DE GRAVES BLESSURES.

Lisez et suivez scrupuleusement les instructions. Si des instructions ne vous semblent pas claires, n'effectuez pas les travaux. Contactez un électricien qualifié. Lisez toutes les instructions avant de commencer. Un câblage conforme est essentiel pour garantir la sécurité de ce dispositif. Lors de la découpe ou du perçage dans les murs ou les plafonds, veillez à ne pas endommager les câbles électriques, les conduites de gaz ou les conduites d'eau. Si un composant du dispositif ou un câble est endommagé, n'installez pas le dispositif. Rapportez le dispositif au point de vente.

I AVVISO: UNA SCOSSA ELETTRICA POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI.

Leggere e seguire le istruzioni come riportato dalle immagini. Se le istruzioni non risultano chiare, non proseguire. Contattare un elettricista qualificato. Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare. Un cablaggio corretto è fondamentale per un funzionamento sicuro dell'impianto. Quando si effettuano tagli o si usa il trapano in pareti o soffitti, stare attenti a non danneggiare fili elettrici, condotte del gas o tubi dell'acqua. Se anche uno dei componenti dell'impianto o del cablaggio è danneggiato, non installare l'impianto. Restituire al venditore.

NL WAARSCHUWING: ELEKTRISCHE SCHOK KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.

Lees en volg de instructies precies zoals aangegeven. Als de instructies onduidelijk zijn, ga dan niet verder. Neem contact op met een erkend elektricien. Lees alle instructies vóór gebruik. Een deugdelijke bedrading is essentieel voor de veilige werking van deze armatuur. Bij snijden of boren in muren of plafonds, let dan op dat u de elektrische bedrading, gas- of waterleidingen niet beschadigt. Als een van de armaturen of bedradingsonderdelen beschadigd is, moet de armatuur niet worden geïnstalleerd. Ga met het product terug naar de plaats van aankoop.

E ADVERTENCIA: UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE RESULTAR EN LESIONES SERIAS.

Lea y siga las instrucciones exactamente como se muestran. Si las instrucciones no son claras, no continúe. Contacte a un electricista calificado. Lea todas las instrucciones antes de comenzar. Es esencial un cableado adecuado para una operación segura de este equipo. cuando corte o perforo muros o techos, no dañe el cableado eléctrico, las líneas de gas o las líneas de agua. Si cualquiera de los componentes del equipo o del cableado están dañados, no instale el equipo. Regréselo al lugar de compra.

P AVISO: CHOQUE ELÉTRICOS PODEM RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES.

Leia e siga as instruções exatamente conforme mostrado. Caso as instruções não sejam suficientemente claras, não prossiga. Contacte um electricista qualificado. Leia todas as instruções antes de começar. Uma instalação elétrica adequada é essencial para a operação segura desta luminária. Ao cortar ou perfurar paredes ou tetos, evite danificar cablagens elétricas, linhas de gás ou linhas de água. Caso qualquer parte da luminária ou dos componentes de cablagem se encontrem danificados, não instale a luminária. Devolva ao local de compra.

N ADVARSEL: ELEKTRISK STØT KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE SKADER.

Les og følg instruksjonene nøye. Hvis anvisningene ikke er entydige skal du ikke gå videre. Ta kontakt med en faglært elektriker. Les hele anvisningen før du starter. Korrekt ledningstilkobling er avgjørende for sikker bruk av denne lampen. Hvis du kapper eller borer deg inn i vegger eller tak, er det viktig at du ikke skader elektriske ledninger eller gass- eller vannrør. Hvis noen av komponentene i lysarmaturen eller tilkoplingene er skadet, skal den ikke monteres. Ta den med tilbake der du kjøpte den.

S WARNING: ELEKTRISKA STÖTAR KAN MEDFÖRA SVÅRA PERSONSKADOR.

Läs och följ anvisningarna exakt. Om du inte förstår instruktionerna får du inte fortsätta. Kontakta behörig elektriker. Läs alla anvisningar innan du börjar. Ett korrekt kablage är viktigt för att denna produkt skall fungera på ett säkert sätt. Vid urtagning eller borring i väggar eller tak får du inte skada elledningar, gasledningar eller vattenledningar. Om någon av armatur- eller ledningskomponenterna skadas får du inte installera armaturen. Aterlämna den dit där du köpte den.

FIN VAROITUS: SÄHKÖISKU VOI AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

Lue ja noudata ohjeita tarkalleen. Jos ohjeet ovat epäselvät, älä jatka asennusta. Käänny valtuutetun sähköasentajan puoleen. Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista. Kunnollinen johdotus on ehdottoman tärkeää turvallista kiinnitystä varten. Kun viillät tai poraat seinää tai kattoja, älä vahingoita sähköjohtoja, kaasuputkia tai vesijohtoja. Jos jokin kiinnitys- tai johto-osa on vaurioitunut, älä asenna lampun. Palauta ostopaikkaan.

DK ADVARSEL: ELEKTRISK STØD KAN MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Læs og følg instruktionerne præcist som de angives. Fortsæt ikke, hvis instruktionerne er uklare. Kontakt en autoriseret elektriker. Læs alle instruktioner før du begynder. En korrekt ledningsføring er afgørende for en sikker betjening af dette armatur. Undgå at beskadige elektriske ledninger, gas- eller vandrør ved skæring eller boring i vægge eller lofter. Hvis enkelte komponenter på armaturet eller kablerne er beskadiget, må armaturet ikke installeres. Returnér det til udsalgstedet.

PL OSTRZEŻENIE: PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.

Należy przeczytać i przestrzegać instrukcji dokładnie tak, jak zostały przedstawione. Jeżeli instrukcje nie są jasne, należy zaprzestać użytkowania. Skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Przed rozpoczęciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Prawidłowe podłączenie przewodów jest kluczowe dla bezpiecznego działania tej lampy. Podczas cięcia lub wiercenia w ścianach bądź sufitach nie wolno uszkodzić przewodów elektrycznych, gazu lub wody. Jeżeli jakiegokolwiek elementy lampy lub przewodów są uszkodzone, nie wolno montować lampy. Należy ją zwrócić do punktu zakupu.

RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ.

Прочтите руководство и в точности соблюдайте указания, приведенные в нем. Если указания неясны, прекратите работу. Обратитесь к квалифицированному электрику. Прежде чем приступать к работе, прочтите все указания. Правильное подключение важно для безопасной работы данного светильника. При резании или сверлении стен или потолков не повредите электрическую проводку, газовые или водопроводные трубы. Если какие-либо детали светильника или проводки повреждены, не устанавливайте светильник. Возвратите его по месту приобретения.

UA ПОПЕРЕДЖЕННЯ: УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНОЇ ТРАВМИ.

Прочитайте посібник і чітко дотримуйтеся наведених у ньому вказівок. Якщо вказівки незрозумілі, припиніть роботу. Зверніться до кваліфікованого електрика. Перш ніж починати роботу, прочитайте всі вказівки. Правильне підключення важливе для безпечної роботи цього світильника. Під час різання чи свердління стін чи стель не пошкодуйте електричну проводку, газові чи водогінні труби. У разі пошкодження будь-яких деталей світильника чи проводки не встановлюйте світильник. Поверніть його за місцем придбання.

EST HOIATUS: ELEKTRILÖÖK VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID VIGASTUSI.

Lugege ja järgige juhiseid täpselt nagu näidatud. Kui juhised on arusaamatud, siis ärge jätkake. Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Enne alustamist lugege läbi kõik juhised. Selle valgusti ohutuks kasutamiseks on oluline korralik kaabeldus. Seinte või lae lõikamisel või puurimisel ärge kahjustage elektrijuhtmeid, gaasi- või veevoolikuid/-torusid. Kui valgusti või elektrisüsteemi mõni osa saab kahjustada, siis ärge seda paigaldage. Pöörduge müüja poole.

LV BRĪDINĀJUMS: NOPIETNU IEVAINOJUMU REZULTĀTĀ VAR RASTIES ELEKTRISKAIS ŠOKS

Izlasiet un sekojiet instrukcijām tieši tā, kā teikts. Ja instrukcijas nav saprotamas, neturpiniet. Sazinieties ar kvalificētu elektrīķi. Pirms uzsākšanas, izlasiet visas instrukcijas. Pienācīga elektroinstalācija ir būtiska, lai šīs ierīces darbināšana būtu droša. Griežot vai urbjot sienās vai griestos, nesabojājiet elektroinstalāciju, gāzes līnijas vai ūdens caurules. Ja kāda ierīces daļa vai vadi ir bojāti, neuzstādiēt šo ierīci. Atgrieziet to iegādes vieta.

LT ĮSPĖJIMAS: ELEKTROS ŠOKAS GALI SUKELTI RIMTŲ SUŽALOJIMŲ.

Perskaitykite ir tiksliai laikykitės pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos neaiškios, nepradėkite naudotis. Susisiekite su profesionaliu elektriku. Prieš pradėdami naudotis, perskaitykite visas instrukcijas. Tinkami laidai labai svarbūs saugiam šviestuvo naudojimui. Pjaudami ar gręždami sienas ar lubas, nepadėkite elektros laidų, dujų ar vandens linijų. Jei kuris nors šviestuvo ar laido komponentas yra pažeistas, nemontuokite šviestuvo. Gražinkite jį pardavėjui.

SK VAROVANIE: ZÁSĀH ELEKTRICKÝM PRŮDOM MŔŽE SPŔSOBIŤ VĀŽNE ZRANENIE.

Nāvod si dŔkladne preċitajte a dodrŤiavajte ho. Ak sŔ pokyny nejasnĚ, nepokraċujte. Kontaktujte kvalifikovanĚho elektrikĀra. VŖetky pokyny si pred zaċatĪm prĀce preċitajte. VhodnĀ elektroinŖtalĀcia je potrebnĀ pre bezpeċnŔ prevĀdzku tohto svietidla. Pri rezanĪ alebo vŖtanĪ do stien alebo stropov nepoŖkodŤte elektrickĚ vedenie, plynovĚ alebo vodovodnĚ potrubie. Ak je niektorŔy komponent svietidla alebo vedenia poŖkodenŔy, svietidlo neinŖtalujte. VrĀtte ho do pre-dajne, kde ste ho kŔpili.

CZ VAROVÁNÍ: ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

Přečtěte si a dodržujte pokyny přesně tak, jak je uvedeno. Pokud pokynům nerozumíte, nepokračujte. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Před začátkem prací si přečtěte všechny pokyny. Pro bezpečný provoz tohoto zařízení je nezbytné správné zapojení. Při řezání nebo vrtání do stěn a stropů dávejte pozor, aby nedošlo k poškození elektroinstalace, plynovodu nebo vodovodu. Pokud jsou elektroinstalační komponenty nebo zařízení poškozené, neinstalujte ho. Zařízení vraťte do prodejny, kde jste ho zakoupili.

SLO OPOZORILO: ELEKTRIČNI UDAR LAHKO VODI DO RESNIH POŠKODB.

Preberite in natančno sledite navodilom, kot je prikazano. Če navodila niso jasna, ne nadaljujte. Stopite v stik s kvalificiranim tehnikom. Pred začetkom preberite vsa navodila. Pravilno ožičenje je bistvenega pomena za varno delovanje svetilke. Pri rezanju ali vrtanju v zidove ali stropove pazite, da ne poškodujete električnih, plinskih ali vodovodnih napeljav. Če so katere od komponent svetilke ali ožičenja poškodovane, svetilke ne nameščajte. Vrnite jo prodajalcu.

HR UPOZORENJE: STRUJNI UDAR MOŽE UZROKOVATI TEŠKE OZLJEDE.

Pročitajte i slijedite upute točno onako kako je prikazano. Ako su upute nejasne, prekinite rad. Obratite se ovlaštenom električaru. Prije početka pročitajte sve upute. Pravilno ožičenje neophodno je za siguran rad rasvjetnog tijela. Prilikom rezanja ili bušenja zidova odnosno stropova pazite da ne oštetite električne kabele, plinske cijevi ili cijevi za vodu. Ako je bilo koja sastavnica rasvjetnog tijela ili ožičenja oštećena, nemojte ugraditi rasvjetno tijelo. Vratite ga tamo gdje ste kupili.

H FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT.

Olvassa el és kövesse pontosan az utasításokat a láthatók alapján. Ha az utasítások nem világosak, ne haladjon tovább. Lépjén kapcsolatba egy villanyszerelővel. Olvassa el az összes utasítást, mielőtt nekikezdené. A megfelelő bekötés elengedhetetlen a berendezés biztonságos üzemeltetéséhez. Ha vés vagy fúr a falba vagy mennyezetbe, ne károsítsa az elektromos vezetékeket, gázvezetékeket vagy vízvezetékeket. Ha a berendezés vagy az elektromos alkatrészek sérültek, ne telepítse a berendezést. Térjen vissza a vásárlás helyszínére.

BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ.

Прочетете и спазвайте инструкциите точно както е показано. Ако инструкциите са неясни, не продължавайте. Свържете се с квалифициран електротехник. Прочетете всички инструкции, преди да започнете. Правилното окабеляване е от особена важност за безопасната работа на това осветително тяло. При рязане или пробиване на отвори в стени или тавани не допускайте повреди по електрическите кабели, газопроводите или водопроводите. При повреда на осветителното тяло или кабелните компоненти не монтирайте осветителното тяло. Върнете го в мястото на покупката му.

RO AVERTISMENT: ȘOCUL ELECTRIC POATE DUCE LA LEZIUNI SEVERE.

Citiți și respectați instrucțiunile exact cum sunt indicate. Dacă instrucțiunile nu sunt clare, nu începeți. Contactați un electrician calificat. Citiți toate instrucțiunile înainte de a începe. Legarea corectă a firelor este esențială pentru funcționarea dispozitivului în condiții de siguranță. Atunci când se taie sau se găurește pereți, nu deteriorați circuitele electrice, conductele de gaz sau de apă. Dacă dispozitivul sau componentele electrice sunt deteriorate, nu instalați dispozitivul. Returnați dispozitivul vânzătorului.

GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε και ακολουθήστε επακριβώς τις παρακάτω οδηγίες. Αν οι οδηγίες δεν είναι σαφείς, μη συνεχίσετε. Επικοινωνήστε με ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε. Η σωστή καλωδίωση είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία του φωτιστικού αυτού. Όταν ανοίγετε οπές σε τοίχους ή οροφές, να προσέχετε ώστε να μην προκαλείτε βλάβη σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις, γραμμές αερίου ή σωλήνες νερού. Αν κάποιο από τα εξαρτήματα του φωτιστικού ή της καλωδίωσης παρουσιάζουν βλάβη, να μην εγκαθιστάτε το φωτιστικό. Επιστρέψτε το στο κατάστημα, στο οποίο το αγοράσατε.

TR UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR.

Talimatları okuyun ve tam olarak gösterildiği gibi uygulayın. Talimatlar açık değilse, devam etmeyin. Uzman bir elektrikçiye müracaat edin. Başlamadan önce tüm talimatları okuyun. Bu armatürün güvenli bir şekilde çalışması için kablo bağlantılarının doğru yapılması şarttır. Duvarları veya tavanları keserken veya delerken elektrik kablolarına, gaz veya su hatlarına zarar vermeyin. Armatür veya kablo bağlantı bileşenlerinden herhangi biri hasar görürse, armatürü monte etmeyin. Satın aldığınız yere iade edin.

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR INDOOR LIGHTING FIXTURE

Congratulations on your Westinghouse purchase. This fixture has been designed to give you many years of beauty and service. For questions and comments, please visit www.westinghouselighting.eu/contact-us and www.westinghouselighting.de/contact-us

NOTE: Carefully unpack fixture and parts. Make sure all parts are included before discarding any packing materials (see figure 1).

D AUFBAUANLEITUNG FÜR INNENLEUCHTEN

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Westinghouse-Produkt. Diese Leuchte soll Ihnen auch nach Jahren noch mit seinen Diensten und seinem Aussehen Freude bereiten. Bei Fragen und Kommentaren besuchen Sie uns bitte unter www.westinghouselighting.eu/contact-us und www.westinghouselighting.de/contact-us

HINWEIS: Entpacken Sie vorsichtig die Leuchte und die dazugehörigen Teile. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind, ehe Sie die Verpackung entsorgen (siehe Bild 1).

F INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE EN INTÉRIEUR

Merci d'avoir acheté un produit Westinghouse. Ce dispositif élégant et pratique a été conçu pour vous accompagner de nombreuses années. En cas de questions et de remarques, veuillez nous contacter sur www.westinghouselighting.eu/contact-us et www.westinghouselighting.de/contact-us

REMARQUE : Déballez le dispositif et les pièces avec soin. Assurez-vous qu'aucune pièce n'est manquante avant d'enlever tout matériau d'emballage (voir figure 1).

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER L'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DA INTERNO.

Congratulazione per il suo acquisto Westinghouse. L'impianto è stato progettato per essere bello da guardare e funzionale, a lungo. In caso di domande e commenti, visitate il sito www.westinghouselighting.eu/contact-us e www.westinghouselighting.de/contact-us

NOTA: disimballare accuratamente l'impianto e le sue parti. Assicurarsi che tutte le parti siano presenti prima di gettare via i materiali di imballaggio (si veda la figura 1).

NL MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR BINNENVERLICHTING

Gefeliciteerd met uw Westinghouse-aankoop. Deze armatuur is ontwikkeld om u vele jaren van schoonheid en service te bieden. Ga voor vragen en opmerkingen naar www.westinghouselighting.eu/contact-us en www.westinghouselighting.de/contact-us

OPMERKING: Pak de armatuur en onderdelen voorzichtig uit. Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat u verpakkingsmateriaal weggooit (zie figuur 1).

E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE PARA EQUIPO DE ILUMINACIÓN INTERIOR

Felicidades por su compra de Westinghouse. Este equipo ha sido diseñado para darle muchos años de belleza y servicio. Para preguntas y comentarios, visite www.westinghouselighting.eu/contact-us y www.westinghouselighting.de/contact-us

NOTA: Desempaque cuidadosamente el equipo y las piezas. Asegúrese que todas las piezas se incluyan antes de desechar cualquier material de embalaje (ver figura 1).

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA INTERIOR

Parabéns pela sua compra Westinghouse. Esta instalação foi projetada para lhe proporcionar muitos anos de beleza e de serviço. Para perguntas e comentários, por favor vá a

www.westinghouselighting.eu/contact-us e www.westinghouselighting.de/contact-us
NOTA: Retire cuidadosamente a luminária e respetivas peças da embalagem. Certifique-se de que todas as peças se encontram presentes antes de descartar qualquer material de embalagem (ver figura 1).

N MONTERINGANVISNING FOR INNENDØRS LYSARMATUR

Gratulerer med å ha kjøpt et Westinghouse-produkt. Denne lampen er designet for å gi deg glede i mange år. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ber vi deg gå inn på www.westinghouselighting.eu/contact-us og www.westinghouselighting.de/contact-us

MERK: Vær forsiktig når du pakker ut lampen og delene som følger med. Forviss deg om at du har tatt ut alle delene før du kaster emballasjen (se fig. 1)

S MONTERINGSANVISNINGAR FÖR BELYSNINGSARMATUR INOMHUS

Vi gratulerar till köpet av din produkt från Westinghouse. Armaturen har utformats för att skänka glädje och nytta i många år. Vid frågor eller kommentarer ber vi dig besöka www.westinghouselighting.eu/contact-us och www.westinghouselighting.de/contact-us

OBS: packa försiktigt upp armaturen och delarna. Se till att allting finns med, innan du kastar bort emballaget (se bild 1).

FIN SISÄVALAISIMEN KOKOONPANO-OHJEET

Onnittelut Westinghousen tuotteen ostosta. Tämä valaisin on suunniteltu tuomaan sinulle silmäniloa ja valoa moneksi vuodeksi. Jos sinulla on kysymyksiä tai huomautuksia, käänny Westinghousen nettisivujen puoleen www.westinghouselighting.eu/contact-us ja www.westinghouselighting.de/contact-us

HUOMAA: Pura valaisin ja sen osat varovasti pakkauksesta. Varmista, että kaikki osat ovat tallella ennen kuin heität pakkausmateriaalit roskeen (katso kuva 1).

DK MONTERINGSINSTRUKTIONER FOR INDENDØRS BELYSNINGSARMATUR

Tillykke med dit køb fra Westinghouse. Dette armatur er designet til at give dig høj æstetik og ydelse i mange år. Ved spørgsmål og kommentarer bedes du venligst gå til www.westinghouselighting.eu/contact-us og www.westinghouselighting.de/contact-us

BEMÆRK: Udpak armaturet og delene forsigtigt. Sørg for at alle dele er inkluderet før du smider emballagen væk (se figur 1)

PL INSTRUKCJE MONTAŻU LAMPY DO WNĘTRZ

Gratulujemy zakupu produktu Westinghouse. Ta lampa została zaprojektowana tak, aby przez wiele lat stanowiła element ozdobny i sprawnie funkcjonowała. W przypadku pytań bądź sugestii należy odwiedzić stronę www.westinghouselighting.eu/contact-us i www.westinghouselighting.de/contact-us

UWAGA: ostrożnie rozpakować lampę i pozostałe części. Przed wyrzuceniem materiałów opakowaniowych (patrz rys. 1) należy upewnić się, że zestaw zawiera wszystkie części.

RUS РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ ДОМА

Поздравляем с приобретением изделия компании Westinghouse! Этот светильник будет радовать ваш глаз и прослужит долгие годы. Задать вопросы и оставить замечания о нем можно на веб-страницах www.westinghouselighting.eu/contact-us и www.westinghouselighting.de/contact-us

ПРИМЕЧАНИЕ. Аккуратно распакуйте светильник и его детали. Прежде чем выбрасывать упаковочные материалы, убедитесь в наличии всех деталей (см. рисунок 1).

UA ВКАЗІВКИ ЩОДО СКЛАДАННЯ СВІТЛОДІОДНОГО СВІТИЛЬНИКА ДЛЯ ДОМУ

Вітаємо з придбанням виробу компанії Westinghouse! Цей світильник тішитиме вас красою та служитиме багато років. Задати запитання та залишити коментарі щодо нього можна на веб-сторінках www.westinghouselighting.eu/contact-us та www.westinghouselighting.de/contact-us

ПРИМІПКА. Обережно розпакуйте світильник і його деталі. Перш ніж викидати пакувальні матеріали, переконайтесь у наявності всіх деталей (див. рисунок 1).

EST KOKKUPANEMISJUHISED SISEVALGUSTUSI PAIGALDAMISEKS

Õnnitleme Teid Westinghouse'i toote ostu puhul! See seade on disainitud nii välimuse kui töökindluse poolest aastaid vastu pidama. Küsimuste ja kommentaaride edastamiseks külastage www.westinghouselighting.eu/contact-us and www.westinghouselighting.de/contact-us

MÄRKUS: võtke valgusti ja selle osad ettevaatlikult pakendist välja. Veenduge enne pakendi ära viskamist, et kõik detailid on välja võetud (vt joonist 1).

LV TELPU APGAISMOJUMA MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

Apsveicam jūs ar Westinghouse produkta iegādi. Šī ierīce izstrādāta tā, lai kalpotu jums daudzus gadus un radītu skaistu vidi jums apkārt. Ja jums rodas jautājumi vai komentāri, apmeklējiet www.westinghouselighting.eu/contact-us un www.westinghouselighting.de/contact-us

PIEZĪME. Rūpīgi izpakoļiet ierīci un tās daļas. Pirms metat ārā iepakojumu, pārbaudiet, vai visas daļas ir iekļautas (sk. 1. att.).

LT KAMBARINIO ŠVIESTUVO SURINKIMO INSTRUKCIJA

Sveikiname įsidijius „Westinghouse“ gaminį. Šis įrenginys skirtas naudoti ir džiuginti ilgus metus. Esant klausimų ar norint palikti atsiliepimą, apsilankykite prašom www.westinghouselighting.eu/contact-us ir www.westinghouselighting.de/contact-us

PASTABA: atsargiai išpakuokite šviestuvą ir jo dalis. Prieš išmesdami kurią nors pakuotę įsitikinkite, kad yra visos dalys (žr. 1 pav.).

SK POKYNY PRE MONTÁŽ VNÚTORNÉHO SVIETIDLA

Gratulujem k nákupu výrobku značky Westinghouse. Toto svietidlo bolo navrhnuté tak, aby vám slúžilo veľa rokov. V prípade otázok a pripomienok navštívte našu stránku www.westinghouselighting.eu/contact-us a www.westinghouselighting.de/contact-us

POZNÁMKA: Svietidlo a súčiastky opatrne vybalte. Pred zničením obalového materiálu sa ubezpečte, že sa v balení nachádzali všetky súčiastky (pozri obrázok 1).

CZ POKYNY K INSTALACI INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA

Blahopřejeme vám k nákupu výrobku Westinghouse. Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vám dlouhodobě poskytovalo estetický zážitek a zároveň vám sloužilo. Máte-li dotazy a poznámky, navštivte prosím www.westinghouselighting.eu/contact-us a www.westinghouselighting.de/contact-us

POZNÁMKA: Opatrně vybalte zařízení a díly. Před likvidací odpadových obalů se ujistěte, že jste vybalili všechny díly (viz obrázek 1).

SLO NAVODILA ZA SESTAVO SVETILKE ZA NOTRANJO UPORABO

Čestitamo vam za nakup izdelka Westinghouse. Ta svetilka je bila zasnovana tako, da vam bo še veliko let opleševala dom in dobro služila. Za vprašanja in opombe obiščite www.westinghouselighting.eu/contact-us in www.westinghouselighting.de/contact-us

OPOMBA: Previdno odstranite svetilko in njene dele iz embalaže. Preverite, ali so vsi deli priloženi, preden zavržete embalažni material (glejte sliko 1).

HR UPUTE ZA SASTAVLJANJE UNUTARNJEG RASVJETNOG TIJELA

Čestitamo na kupnji proizvoda tvrtke Westinghouse. Uživajte u ljepoti i usluzi ovog rasvjetnog tijela dugu niz godina. Pitanja i komentare možete ostaviti na stranici www.westinghouselighting.eu/contact-us i www.westinghouselighting.de/contact-us

NAPOMENA: Pažljivo raspakirajte rasvjetno tijelo i njegove dijelove. Provjerite jesu li svi dijelovi na broju prije nego što bacite ambalažu (pogledajte sliku 1.).

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A BELTÉRI LÁMPATESTHEZ

Gratulálunk a Westinghouse vásárlásához. Ezt a berendezést arra tervezték, hogy sok évig biztossítsa a szépséget és szolgálja Önt. A kérdésekhez és megjegyzésekhez látogasson el a következő weboldala: www.westinghouselighting.eu/contact-us and www.westinghouselighting.de/contact-us

MEGJEGYZÉS: Óvatosan csomagolja ki a berendezést és az alkatrészeket. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megvan, mielőtt eldobja bármilyen csomagoló anyagot (lásd az 1. ábrát).

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ЗАКРИТО ПОМЕЩЕНИЕ

Поздравления за покупката Ви на продукт на Westinghouse! Това осветително тяло е проектирано по начин, който Ви осигурява много години красота и функционалност. За въпроси и коментари посетете [visit www.westinghouselighting.eu/contact-us](http://www.westinghouselighting.eu/contact-us) and www.westinghouselighting.de/contact-us

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимателно разпаковайте осветителното тяло и частите. Уверете се, че всички части са налице, преди извървяването на всякакви опаковъчни материали (вж. Фиг. 1).

RO INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE CORP DE ILUMINAT INTERIOR

Felicitări pentru achiziționarea produsului Westinghouse. Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a vă oferi mulți ani de frumusețe și serviciu. Pentru întrebări și observații, vizitați www.westinghouselighting.eu/contact-us și www.westinghouselighting.de/contact-us

NOTĂ: Despachetați cu atenție dispozitivul și părțile acestuia. Asigurați-vă că sunt incluse toate piesele înainte de a arunca ambalajele (consultați figura 1).

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός προϊόντος της Westinghouse. Το φωτιστικό αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας εξυπηρετήσει πολλά χρόνια και να σας κάνει όμορφη τη ζωή. Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια, επισκεφτείτε μας στους ιστότοπους www.westinghouselighting.eu/contact-us και www.westinghouselighting.de/contact-us


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποσυσκευάστε προσεκτικά το φωτιστικό και τα εξαρτήματα. Πριν διαθέσετε οποιαδήποτε υλικά συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα.

TR İÇ AYDINLATMA ARMATÜRÜ İÇİN MONTAJ TALİMATLARI

Bu Westinghouse ürününü satın aldığınız için tebrikler. Bu armatür yıllarca sorunsuz olarak hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Sorularınız ve görüşleriniz için, lütfen www.westinghouselighting.eu/contact-us ve www.westinghouselighting.de/contact-us web sitelerini ziyaret edin.

NOT: Armatür ve parçalarına ait ambalajı dikkatli bir şekilde açın. Herhangi bir ambalaj malzemesini atmadan önce tüm parçaların hazır olduğundan emin olun (bkz. şekil 1).

FIGURE 1.

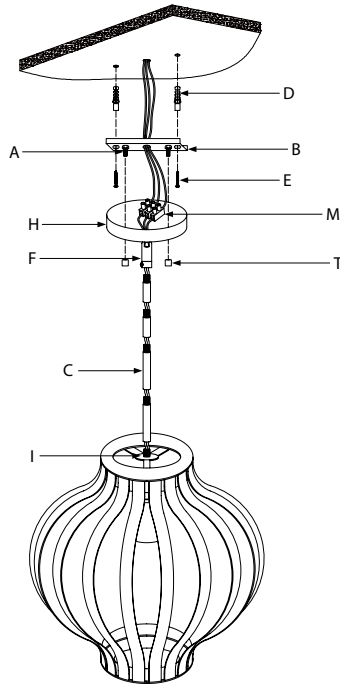

GB MOUNTING AND WIRING INSTRUCTIONS

NOTE: Line art shown may not exactly match the fixture enclosed. However, the installation instructions do apply to this fixture.

1. Turn off power at circuit box to avoid possible electric shock.
2. Thread mounting screws (A) into the matching holes of mounting bar(B).
3. Place mounting bar (B) flush against ceiling at desired mounting location. Using outside mounting bar holes as a guide, mark where pilot holes are to be drilled.
4. Inset two plastic anchors (D) into the pilot holes (for drywall ceiling).
5. Align outside mounting bar holes with plastic anchors (D) (if applicable). Secure mounting bar (B) into place using wood screws (E).
6. Select number of stems (C) to install based on desired fixture length, then connect stems (C) if applicable.
7. Thread fixture wires up through stem(s) (C), swivel (F), and canopy (H) (if applicable).
8. Thread stem(s) (C) into shade (I) assembly and into swivel (F) (if applicable).
9. Make an electrical connection by loosening the terminal screws on the terminal block (M) and inserting the live, neutral and ground terminals.
10. Tighten terminal screws. Make sure there are no stray wires.
11. Raise canopy (H) to ceiling, allowing mounting screw (A) to protrude through openings in canopy (H) and secure into place with cap nuts (T).
12. Install lamp (not supplied). (Please do not exceed the maximum capacity recommended on the socket).
13. Turn power back on at circuit box.

D MONTAGE - UND VERKABELUNGSANLEITUNG

HINWEIS: Die abgebildeten Skizzen stimmen möglicherweise nicht exakt mit der beiliegenden Leuchte überein. Die Installationshinweise gelten jedoch für diese Leuchte.

1. Die Stromversorgung am Sicherungskasten ausschalten, um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden.
2. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben (A) in die passenden Löcher der Montageschiene (B).
3. Setzen Sie die Montageschiene bündig an die gewünschte Stelle an der Decke. Markieren Sie, mit den äußeren Löchern der Montageschiene als Hilfe, die Stelle, an der die Löcher vorgebohrt werden sollen.
4. Setzen Sie zwei Kunststoffdübel (D) in die vorgebohrten Löcher (für Trockenbaudecken).
5. Bringen Sie (gegebenenfalls) die Löcher der Montageschiene über die Kunststoffdübel (D).
6. Befestigen Sie die Montageschiene (B) mit Hilfe der Holzschrauben (E).
6. Wählen Sie gegebenenfalls, je nach gewünschter Länge, die Anzahl der Stangen (C) aus und verbinden Sie sie miteinander.
7. Fädeln Sie (gegebenenfalls) die Kabel der Leuchte durch die Stange(n) (C), das Drehlager (F) und die Abdeckung (H).
8. Drehen Sie (gegebenenfalls) die Stange(n) (C) in die Schirmkonstruktion (I) und das Drehlager (F).
9. Stellen Sie, durch Lockern der Klemmschrauben an der Klemmleiste (M) und Verbinden der stromführenden, neutralen und geerdeten Kabel in die entsprechenden Anschlüsse, eine elektrische Verbindung her.
10. Drehen Sie die Klemmschrauben fest. Stellen Sie sicher, dass keine Kabel herausstehen.
11. Heben Sie die Abdeckung (H) an die Decke, die Befestigungsschraube (A) schaut dabei durch die Öffnung in der Abdeckung (H). Nun befestigen Sie die Abdeckung mit Hilfe der Hutmutter (T).
12. Bringen Sie die Glühbirne an (nicht enthalten). (Bitte achten Sie darauf, dass Sie die auf der Fassung beschriebene maximale Kapazität nicht überschreiten).
13. Die Stromversorgung am Sicherungskasten wieder einschalten.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE CÂBLAGE

REMARQUE : L'aspect extérieur du dispositif sur l'illustration peut varier légèrement du dispositif fourni. Néanmoins, les instructions d'installation s'appliquent à ce luminaire.

1. Mettez hors tension au niveau du boîtier de circuit afin d'éviter toute décharge électrique.
2. Enfiler les vis de montage (A) dans les trous correspondants de la barre de montage (B).
3. Positionner la barre de montage à encastrement contre le plafond à l'emplacement souhaité. En utilisant les trous de la barre de montage extérieurs comme repères, marquer l'emplacement des trous de guidage à percer.
4. Insérer deux chevilles en plastique (D) dans les trous de guidage (pour un plafond en placo).
5. Aligner les trous de la barre de montage extérieurs avec les chevilles en plastique (D) (si applicable). Fixer la barre de montage (B) à l'aide des vis à bois (E).
6. Sélectionner le nombre de tiges (C) à installer en fonction de la longueur du dispositif souhaitée, puis connecter les tiges (C) si applicable.
7. Enfiler les câbles du dispositif dans la(les) tige(s) (C), le pivot (F), et la calotte (H) (si applicable).
8. Enfiler la(les) tige(s) (C) dans l'assemblage de la cloche (I) et dans le pivot (F) (si applicable).
9. Effectuer une connexion électrique en desserrant les vis du bornier (M) et en raccordant les bornes de tension, neutre et de terre.
10. Serrer les vis des bornes. Assurez-vous que les fils sont bien en place.
11. Lever la calotte (H) au plafond pour faire dépasser la vis de montage (A) par les ouvertures dans la calotte (H) et la fixer à l'aide d'écrous borgnes (T).
12. Installer la lampe (non fournie). (Ne pas dépasser la capacité maximale recommandée sur la douille).
13. Remettez sous tension au niveau du boîtier de circuit.

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E CABLAGGIO

NOTA: Il motivo rigato mostrato potrebbe non corrispondere esattamente all'impianto presente. Tuttavia le istruzioni di installazione valgono anche per questo impianto.

1. Spegnerne la corrente nel pannello elettrico per evitare possibili scosse elettriche.
2. Serrare le viti di montaggio (A) nei corrispondenti fori della barra di montaggio (B).
3. Posizionare la barra di montaggio a filo con il soffitto nel punto di montaggio desiderato. Usare i fori esterni sulla barra di montaggio come guide, contrassegnare i punti in cui vanno effettuati i fori pilota.
4. Inserire due ancoraggi in plastica (D) nei fori pilota (per soffitti in cartongesso).
5. Allineare i fori esterni sulla barra di montaggio con gli ancoraggi plastici (D) (se presenti). Fissare la barra di montaggio (B) usando le viti da legno (E).
6. Scegliere il numero di steli (C) da installare in base alla lunghezza fissa desiderata, quindi collegare gli steli (C) se applicabile.
7. Sollevare i fili dell'impianto attraverso gli steli (C), il giunto (F) e la calotta (H) (se applicabile).
8. Serrare gli steli (C) nel paralume e nel giunto (F) se applicabile.
9. Effettuare un collegamento elettrico allentando le viti terminali dal blocco terminale (M) e inserire terminale a rete, di neutro e a terra.
10. Serrare le viti terminali. Assicurarsi che non ci siano fili sparsi.
11. Sollevare la calotta (H) verso il soffitto consentendo alla vite di montaggio (A) di sporgere attraverso le aperture della calotta (H) e fissarle con i tappi a vite (T).
12. Installare la lampadina (non in dotazione). (Non eccedere la portata massima suggerita sulla presa).
13. Riaccendere la corrente in un pannello elettrico.

NL MONTAGE - EN BEDRADINGSINSTRUCTIES

OPMERKING: De getoonde lijntekeningen komen mogelijk niet exact overeen met de ingesloten armatuur. De installatie-instructies zijn echter wel van toepassing op deze armatuur.

1. Schakel de stroom uit bij de schakelkast om mogelijk elektrische schokken te voorkomen.
2. Draai de montageschroeven (A) in de overeenkomstige gaten van de montagestrip (B).
3. Plaats de montagestrip vlak tegen het plafond op de gewenste montagelocatie. Gebruik de buitenste montage- stripgaten als richtlijn en markeer waar gaten moeten worden geboord.
4. Steek twee kunststof ankers (D) in de boorgaten (voor gipsplaten plafond).
5. Lijn de buitenste montagestripgaten uit met de kunststof ankers (D) (indien van toepassing). Zet de montagestrip (B) op zijn plaats vast met behulp van houtschroeven (E).
6. Select het aantal stiften (C) dat moet worden geïnstalleerd op basis van de gewenste armatuurlengte en sluit dan de stiften aan (C) indien van toepassing.
7. Voer de armatuurdraden omhoog door de stift(en) (C), draaispil (F) en luifel (H) (indien van toepassing).
8. Voer de stift(en) (C) in het scherm (I) en in de draaispil (F) (indien van toepassing).
9. Maak een elektrische verbinding door de eindschroeven op het klemmenblok (M) en steek de faseklemmen, nullemmen en aardklemmen erin.
10. Draai de klemschroeven vast. Zorg ervoor dat er geen losse draden zijn.
11. Verhoog de luifel (H) naar het plafond, waardoor montageschroef (A) uitsteekt door de openingen in de luifel (H) en zet hem vast met dopmoeren (T).
12. Installeer lamp (niet meegeleverd). (Overschrijd niet de maximale capaciteit aanbevolen op het stopcontact).
13. Schakel de stroom weer in bij de schakelkast.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y CABLEADO

NOTA: El arte de líneas que se muestra puede no concordar de manera exacta con el equipo incluido. Sin embargo, las instrucciones de instalación se aplican para este equipo.

1. Desconecte la corriente en la caja de circuitos para evitar posibles descargas eléctricas.
2. Enrosque los tornillos de montaje (A) en los orificios concordantes de la barra de montaje (B).
3. Coloque la barra de montaje al ras con el techo en la ubicación de montaje deseado. Usando los orificios de la barra de montaje exteriores como guía, marque donde los orificios piloto se perforarán.
4. Coloque dos anclas de plástico (D) en los orificios piloto (para techos de tablarroca).
5. Alinee los orificios de la barra de montaje exteriores con las anclas de plástico (D) (si aplica). Fije la barra de montaje (B) en su lugar usando tornillos para madera (E).
6. Seleccione el número de vástagos (C) a instalar basado en la longitud deseada del equipo, luego conecte los vástagos (C) si aplica.
7. Enrosque los cables del equipo a través de el o los vástagos (C), elemento giratorio (F) y el dosel (H) (si aplica).
8. Enrosque el o los vástagos (C) en el conjunto de pantalla (I) y en el elemento giratorio (F) (si aplica).
9. Haga una conexión eléctrica aflojando los tornillos de la terminal en el bloque de terminal (M) e inserte las terminales vivo, neutral y tierra.
10. Apriete los tornillos de la terminal. Asegúrese que no haya cables sueltos.
11. Levante el dosel (H) al techo, permitiendo que el tornillo de montaje (A) salga a través de las aberturas en el dosel (H) y fíjelo en su lugar con las tuercas ciegas (T).
12. Instale la lámpara (no proporcionada). (No exceder la capacidad máxima recomendada en el encaje).
13. Vuelva a encenderlo en la caja de circuitos.

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DE CABLAGEM

NOTA: A arte mostrada pode não corresponder exatamente à luminária fornecida. Porém, as instruções de instalação aplicam-se a esta luminária de igual modo.

1. Desligue a energia na caixa do circuito para evitar possíveis choques elétricos.
2. Passe os parafusos de montagem (A) nos orifícios correspondentes da barra de montagem (B).
3. Coloque a barra de montagem no local desejado do teto. Usando os orifícios da barra de montagem como guia, marque o local onde os orifícios piloto serão perfurados.
4. Insira duas âncoras de plástico (D) nos orifícios piloto (para tetos de gesso cartonado).
5. Alinhe os orifícios exteriores da barra de montagem com as âncoras de plástico (D) (quando aplicável). Prenda a barra de montagem (B) no sítio usando os parafusos de madeira (E).
6. Selecione o número de talos (C) a instalar com base no comprimento de luminária desejado, e ligue então talos (C) caso tal se aplicar.
7. Passe os fios da luminária pelo(s) talo(s) (C), mecanismo giratório (F) e cobertura (H) (quando aplicável).
8. Passe o(s) talo(s) (C) pelo abajur(I) e mecanismo giratório (F) (quando aplicável).
9. Estabeça uma ligação elétrica ao soltar os parafusos terminais no bloco terminal (M) e ao inserir os terminais de fase, neutro e terra.
10. Aperte os parafusos terminais. Certifique-se de que não há nenhum fio perdido.
11. Eleve a cobertura (H) ao teto, permitindo que o parafuso de montagem (A) sobressaia pelas aberturas da cobertura (H), e prenda no sítio usando as porcas terminais (T).
12. Instale a lâmpada (não incluída). (Por favor não exceda a capacidade máxima recomendada da tomada).
13. Volte a ligar a potência na caixa de circuito.

N MONTERING OG TILKOBLING

MERK: Tegningene som vises kan avvike fra lampen i pakningen. Men selve monteringsanvisningen gjelder for denne lampen.

1. Slå av strømmen på kretsboxen for å unngå elektrisk strømstøt.
2. Skru festeskruene (A) inn i de tilsvarende hullene i festeskiven (B).
3. Legg festeplaten mot taket der lampen skal sitte. Bruk festeplaten som mal og marker hvor du skal bore hull.
4. Sett to pluggen (D) i hullene (for gipsplatetaket).
5. Plasser de ytterste hullene på festeplaten over pluggene (D) (hvis relevant). Fest festeplaten (B) med treskruer (E).
6. Velg antall elementer (C) du ønsker utfra hvor lang lampen skal være; fest sammen elementene (C) hvis nødvendig.
7. Tre ledningene opp gjennom elementene (C), svivelen (F) og dekelet (H) (hvis relevant).
8. Sett elementene (C) inn i skjermen (I) og i svivelen (F) (hvis relevant).
9. Koble til strømmen ved å løse skurene i klemmeblokken (M) og og sett inn pluss-, nøytral- og jordingslederne.
10. Stram skruene på klemmeblokken. Forviss deg om at det ikke er noen løse ledningsender.
11. Løft dekelet (H) opp til taket, så festeskruene (A) går inn i åpningene i dekelet (H); fest med låsemuttere (T).
12. Sett i lyspære (følger ikke med). (Vennligst følg anvisningen om styrke som står på sokkelen)
13. Slå på strømmen igjen på kretsboxen.

S MONTERINGS - OCH KOPPLINGSANVISNING

OBS: Linjebild som vises kan inte exakt matcha bifogade anordningen. Installationsanvisningarna gäller dock för denna armatur.

1. Stäng av strømmen i kretsloppet för att undvika eventuell elektrisk stöt.
2. Trä in monteringskruvarna (A) i passande hål i monteringskranen (B).
3. Placera monteringskranen jäms med taket på önskad plats. Använd de utvändiga monteringshålen som vägledning och märk ut var pilothålen skall borras.
4. Sätt i två plastankare (D) i pilothålen (för gipstak).
5. Rikta in de utvändiga hålen i monteringskranen med plastankare (D) (om tillämpligt). Skruva fast monteringskranen (B) på plats med hjälp av träskruv (E).
6. Välj antalet stavar (C) som skall installeras utifrån önskad armaturlängd, anslut sedan stavarna (C) om så är tillämpligt.
7. Trä igenom armaturkablarna genom staven (stavarna) (C), pivån (F) och höljet (H) (om så är tillämpligt).
8. Trä igenom staven (stavarna) (C) i skärmenheten (I) och in i pivån (F) (om så är tillämpligt).
9. Upprätta en elektrisk anslutning genom att lossa uttagsskruven på anslutningsplinten (M) och sätt i de spänningsförande, neutrala och jordklämmorna.
10. Dra åt uttagsskruvarna. Se till att det inte finns några lösa ledare.
11. Lyft upp höljet (H) mot taket så att monteringskruvarna (A) kan sticka ut genom öppningarna i höljet (H), och säkra med kapselmutterarna (T).
12. Installera lampan (ingår ej). (Överskrid inte max.kapaciteten som rekommenderas på uttaget).
13. Slå på strømmen igen på kretskortet.

FIN ASENNUS - JA JOHDOTUSOHJEET

HUOMAA: Piirros ei välttämättä vastaa tarkalleen toimitettua valaisinta. Siitä huolimatta asennusohjeet pätevät myös tälle valaisimelle.

1. Kytke virta pois päältä kytkentäkaapissa estääksesi mahdolliset sähköiskut.
2. Kierrä asennusruuvit (A) kiinnityskiskon (B) sovitukseen.
3. Aseta kiinnityskisko tasaisesti kattoon haluttuun kiinnityspaikkaan. Merkkiä porauskohdat kiinnityskiskon reikiä apuna käyttämällä.
4. Aseta kaksi muovivaarnaa (D) ohjausreikiin (sisäseiniin).
5. Sovita muovivaarnat (D) kiinnityskiskon ulkopuolen kiinnityskiskon reikiin (jos käytetään). Varmista kiinnityskisko (B) paikoilleen puuruuveja (E) käyttämällä.
6. Valitse asennettavien pidennysten (C) määrä, jotta saat valaisimen halutun pituiseksi ja yhdistä pidennykset (C), jos niitä käytetään.
7. Kierrä valaisimen johdot pidennysten (C), liitosputken (F) ja suojuksen (H) läpi (jos käytetään).
8. Kierrä pidennykset (C) valaisimen varjoon (I) ja liitosputkeen (F) (jos käytetään).
9. Luo sähköliitäntä löysäämällä liittimen ruuvit riviliittimessä (M) ja asentamalla jännitteellinen, nolla - ja maadoitusliittimet.
10. Ruuvaa liittimen ruuvit kiinni. Varmista, että johdot ovat yhdessä.
11. Nosta suojuksen (H) kattoon ja anna asennusruuvien (A) työntyä suojuksen (H) aukkojen läpi ja kiinnitä hattumuttereilla (T).
12. Asenna lamppu (ei ohjetta). (Älä ylitä istukassa ilmoitettua suositeltua maksimikapasiteettia).
13. Kytke virta takaisin päälle kytkinkaapissa.

DK INSTRUKTIONER TIL MONTERING OG LEDNINGSFØRING

BEMÆRK: Illustrationerne matcher muligvis ikke det vedlagte armatur helt. Instruktionserne til installationen er dog gældende for dette armatur.

1. Sluk afbryderen for at undgå elektrisk stød.
2. Indfør monteringskruerne (A) i de tilhørende huller på monteringsbjælken (B).
3. Anbring monteringsbjælken retlinet mod loftet på det ønskede monteringspunkt. Anvend de udvendige monteringshuller som guide, og afmærk stedet, hvor styrehullerne skal bores.
4. Indsæt to plastikforankringer (D) i styrehullerne (for lofter af tør mur).
5. Tilpas de udvendige huller på monteringsbjælken med plastikforankringerne (D) (hvis relevant). Sæt monteringsbjælken (B) på plads ved hjælp af træskruerne (E).
6. Vælg antallet af stænger (C) der skal installeres, baseret på den ønskede længde på armaturet, og forbind stængerne (C) hvis relevant.
7. Indfør armaturets ledninger op gennem stangen/stængerne (C), drejeledet (F), og kappen (H) (hvis relevant).
8. Indfør stangen/stængerne (C) i skærmenheden (I) og i drejeledet (F) (hvis relevant).
9. Opret en elektrisk forbindelse ved at løsne klemmeskruerne på klemlisten (M) og indsætte de strømførende og neutrale klemmer og jordforbindelsesklemmen.
10. Stram klemmeskruerne. Sørg for at ingen ledninger stikker ud.
11. Hæv kappen (H) op til loftet, og lad monteringskruen (A) rage ud gennem åbningerne i kappen (H) og sæt den på plads med topmøtrikkerne (T).
12. Installér pæren (medfølger ikke). (Overskrid ikke den maksimalt anbefalede ydeevne på fatningen).
13. Tænd på kontakten igen.

PL INSTRUKCJE MONTAŻU I PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW

UWAGA: Przedstawiony rysunek może nie być dokładnym odzwierciedleniem dołączonej lampy. Instrukcja instalacji obowiązuje jednak dla tej lampy.

1. Wyłączyć zasilanie na skrzynce z obwodami, aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym.
2. Wkręcić śruby montażowe (A) w odpowiednie otwory drążka montażowego (B).
3. Umieścić drążek montażowy równo przy suficie w wybranej pozycji montażowej. Stosując jako punkt odniesienia zewnętrzne otwory drążka montażowego, należy zaznaczyć miejsca wiercenia otworów naprowadzających.
4. Włożyć dwie kotwy plastikowe (D) w otwory naprowadzające (w suficie z płyt gipsowokar tonowych).
5. Wyrównać zewnętrzne otwory drążka montażowego z kotwami plastikowymi (D) (jeżeli są). Zamocować drążek montażowy (B) przy użyciu śrub do drewna (E).
6. Wybrać liczbę trzpieni (C) do zamontowania na podstawie wybranej długości lampy, a następnie połączyć trzpień (C), jeżeli trzeba.
7. Wkręcić przewody lampy przez trzpień (trzpień) (C), przegub obrotowy (F) i czaszę (H) (jeżeli trzeba).
8. Wkręcić trzpień (trzpień) (C) w zespół klosza (I) i w przegub obrotowy (F) (jeżeli trzeba).
9. Wykonać połączenie elektryczne przez odkręcenie śrub zaciski na bloku zacisków (M) i włożyć zaciski pod napięciem, neutralne i uziemienia.
10. Dokręcić śruby zaciskowe. Upewnić się, że nie pozostały żadne przewody.
11. Podnieść czaszę (H) do sufitu tak, aby śruba montażowa (A) wystawała przez otwory w czaszy (H) i zamocować za pomocą nakrętek kapturkowych (T).
12. Zamontować żarówkę (nie jest dostarczona). (Nie wolno przekraczać maksymalnej wydajności podanej na oprawce).
13. Włączyć z powrotem zasilanie na skrzynce z obwodami.

RUS РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на рисунках могут не отображать в точности внешний вид приобретенного вами светильника. Однако инструкции по установке применяются к данному светильнику.

1. Во избежание поражения электрическим током отключите питание на электрощите.
2. Закрутите монтажные винты (A) в соответствующие отверстия монтажной планки (B).
3. Установите монтажную планку вровень с потолком в месте, где нужно установить светильник. Используя отверстия монтажной планки в качестве шаблона, отметьте точки сверления пилотных отверстий.
4. Вставьте в пилотные отверстия два пластиковых дюбеля (D) (для гипсокартонного потолка).
5. Совместите внешние отверстия монтажной планки с пластиковыми дюбелями (D) (если применимо). Закрепите монтажную планку (B) на месте шурупам по дереву (E).
6. Выберите необходимое количество гильз (C), соответствующее требуемой высоте свисания светильника, и соедините гильзы (C), если необходимо.
7. Протяните шнуры светильника сквозь гильзу(-ы) (C), шарнирное соединение (F) и розетку (H) (если применимо).
8. Вверните гильзу(-ы) (C) в плафон (I) и шарнирное соединение (F) (если применимо).
9. Выполните электрическое соединение, ослабив винты клеммной колодки (M) и вставив в клеммы проводники фазы, нейтрали и заземления.
10. Затяните винты клеммной колодки. Проверьте, все ли провода подключены.
11. Поднимите розетку (H) к потолку, чтобы монтажный винт (A) прошел в отверстия розетки (H), и закрепите ее гайками для розетки (T).
12. Вверните лампочку (не входит в комплект светильника). (Не превышайте максимальную мощность, указанную на патроне).
13. Включить питание на электрощите.

UA ВКАЗІВКИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

ПРИМІТКА: Зображення на рисунках може не збігатися із виглядом придбаного світильника. Однак інструкції по установці підходять для даного світильника.

1. Вимкніть живлення на розподільній коробці, щоб уникнути ураження електричним струмом.
2. Закрутіть монтажні гвинти (A) у відповідні отвори монтажної планки (B).
3. Розмістіть монтажну планку на рівні зі стелею у місці, де потрібно встановити світильник. Користуйтеся отворами монтажної планки як шаблоном, відмітьте місця, в яких потрібно свердлити пілотні отвори.
4. Вставте два пластикові дюбелі (D) в пілотні отвори (для гіпсокартонної стелі).
5. Сумістіть зовнішні отвори монтажної планки з пластиковими дюбелями (D) (якщо доречно). Закріпіть монтажну планку (B) шурупами для дерева (E).
6. Виберіть потрібну кількість гільз (C) відповідно до бажаної висоти звисання світильника і з'єднайте гільзи (C), якщо потрібно.
7. Проведіть шнури світильника крізь гільзу(-и) (C), шарнірне з'єднання (F) та розетку (H) (якщо доречно).
8. Закрутіть гільзу(-и) (C) у плафон (I) і шарнірне з'єднання (F) (якщо доречно).
9. Виконайте електричне з'єднання, послабивши гвинти клемної колодки (M) і вставивши у клемну колодку проводи фази, нейтралі та заземлення.
10. Затягніть гвинти клемної колодки. Переконайтеся, що всі дроти підключено.
11. Підніміть розетку (H) до стелі, щоб монтажний гвинт (A) пройшов крізь отвори розетки (H), і закріпіть її ковпачковими гайками (T).
12. Закрутіть лампочку (не входить у комплект світильника). (Не перевищуйте максимальну потужність, зазначену на патроні)
13. Подайте електричне живлення на розподільній коробці.

EST PAIGALDUS- JA KAABELDUSJUHISED

MÄRKUS: Pildil näidatud mudel ei pruugi täpselt ühilduda karbis oleva valgustiga. Kuid paigaldamisjuhised kehtivad selle seadme kohta.

1. Võimalike elektrilöökide vältimiseks lülitage toide kaitsmekapist välja.
2. Keerake kinnituskruvid (A) kinnituslati (B) ühilduvatesse aukudesse.
3. Asetage paigalduslatt otse lakke soovitud paigalduskohta. Kasutage paigaldus - lati väliseid auke juhikuna; märgistage kohad, kuhu tuleks puurida juhtaugud.
4. Sisestage kaks plastikankrut (D) juhtaukudesse (kipsplaadist lae puhul).
5. Joondage paigalduslati välised augud plastikankrutega (D) (kui on olemas). Kinnitage paigalduslatt (B) omale kohale, kasutades puitkruvisid (E).
6. Valige paigaldatavate varraste (C) arv vastavalt valgusti soovitud paigalduse pikkusele; seejärel ühendage vardad (C), kui need on olemas.
7. Keerake valgusti juhtmed üles läbi varda/varraste (C), telje (F) ja ehiskatte (H) (kui on kohaldatav).
8. Keerake varras/vardad (C) sirmiosa (I) ja telje (F) sisse (kui on olemas).
9. Tehke elektriihendus, lödvendades klemmi kruvisid klemmirivil (M) ja sisestades pingestatud juhtme, neutraaljuhtme ning maandusklemmid.
10. Pingutage klemmi kruvisid. Veenduge, et puuduvad uitvoolujuhtmed.
11. Viige ehiskatte (H) lae alla, lastes paigalduskruvidel (A) ehiskatte (H) avadest välja tulla ja paigaldage kübarmutritega (T) oma kohale.
12. Paigaldage lamp (ei sisaldu tarnes). (Palun ärge ületage pesal märgitud maksimaalset võimsust).
13. Lülitage toide uuesti kaitsmekapist sisse.

LV MONTĀŽAS UN INSTALĀCIJAS INSTRUKCIJAS

PIEZĪME. Attēlotie zīmējumi var neprecīzi attēlot šo ierīci. Taču uzstādīšanas norādījumi attiecas uz šo ierīci.

1. Lai izvairītos no iespējamā elektrotrieciena, izslēdziet strāvas padevi sadales kārbā.
2. Ievietojiet montāžas skrūves (A) montāžas stieņa (B) atbilstošajos caurumos.
3. Novietojiet montāžas stieni cieši pret griestiem vēlamajā montāžas vietā. Izmantojot ārpuses montāžas stieņu caurumus kā orientieri, atzīmējiet, kur jāurbj izmēģinājuma caurumi.
4. Ievietojiet divus plastmasas āķus (D) izmēģinājuma caurumos (sausās konstrukcijas griestiem).
5. Savienojiet ārpuses montāžas stieņa caurumus ar plastmasas āķiem (D) (Attiecīgos gadījumos). Nostipriniet montāžas stieni (B) izmantojot kokskrūves (E).
6. Izvēlieties posmu (C) skaitu, ko vēlaties uzstādīt, atkarībā no vēlamā ierīces garuma, tad savienojiet posmus (C) kā norādīts.
7. Izvelciet ierīces vadus caur posmu(-iem) (C), šarnīrsavienojumu (F) un pārsegu (H) (Attiecīgos gadījumos).
8. Izvelciet posmu(-us) (C) abažūrā (I) un šarnīrsavienojumā (F) (Attiecīgos gadījumos).
9. Veiciet elektrisko pieslēgumu, atskrūvējot skrūvspailes uz spaiļu bloka (M) un ievietojot fāzes, neitrāles un zemējuma termināļus.
10. Pievelciet skrūvspailes. Pārbaudiet, vai vadi nav izkļiedēti.
11. Paceliet pārsegu (H) līdz griestiem tā, lai montāžas skrūve (A) izspiežas cauri atverēm pārsegā (H), un ar kupuluzgriezni (T) pievelciet to.
12. Uzstādiet lampu (neietilpst komplektācijā). (Lūdzu, nepārsniedziet maksimālo ieteicamo jaudu, kas norādīta uz kontaktligzdas).
13. Ieslēdziet strāvas padevi sadales kārbā.

LT MONTAVIMO IR LAIDŪ TIESIMO INSTRUKCIJA

PASTABA: pavaizduota ornamento linija gali nesupti su jūsu šviestuvu. Tačiau montavimo instrukcija yra skirta būtent šiam šviestuvui.

1. Vengdami elektros smūgio, elektros maitinimo dėžėje išjunkite elektros maitinimą.
2. Į montavimo plokštės (B) skylės įsukite montavimo įvores (A).
3. Ant lubų numatytoje montuoti vietoje pridėkite montavimo plokštę. Naudodamiesi ne montavimo plokštėje esančiomis skylėmis, pasižymėkite, kur turėtų būti gręžiamos papildomos skylės.
4. Į papildomas skylės įstatykite du inkarninius tvirtinimo elementus (D) (tvirtinant prie gipso kartono lubų).
5. Išorines montavimo plokštės skylės sulygiuokite su plastikiniai inkarniniai tvirtinimo elementais (D) (jei naudojama). Pritvirtinkite montavimo plokštę (B) medvaržčiais (E).
6. Pasirinkite koto (C), ant kurio bus tvirtinamas šviestuvas, dalių skaičių, nes nuo to priklausys šviestuvo ilgis. Tuomet sujunkite koto dalis (C) (jei naudojamos).
7. Per šviestuvo kotą (C), šarnyrinę jungtį (F) ir gaubtą (H) (jei yra) įkiškite laidus.
8. Į surinktą šviestuvo gaubtą (I) ir šarnyrinę jungtį (F) (jei yra) įsukite kotą (-us) (C).
9. Sujunkite elektros laidus, terminalo bloke (M) atsukdami terminalo varžtus, įtampos laidą įkiškite į įtampos terminalą, o neutralų laidą į neutralų terminalą.
10. Priveržkite terminalo varžtus. Įsitinkinkite, kad nėra nesujungtų laidų.
11. Pridėkite dengiamąjį gaubtą (H) prie lubų taip, kad tvirtinimo varžtus (A) galėtumėte įkišti pro skylės, esančias gaubte (H), ir priveržkite aklosiomis veržlėmis (T).
12. Įsukite lempuotę (nepridėta). (Neviršykite prašom ant cokolio nurodytos didžiausios rekomenduojamos galios).
13. Įjunkite maitinimą į elektros maitinimo dėžę.

SK POKYNY PRE MONTÁŽ A ZAPOJENIE

POZNÁMKA: Grafika na obrázku nemusí úplne zodpovedať dodanému svietidlu. Pokyny na inštaláciu sa však vzťahujú aj k tomuto svietidlu.

1. Vypnite napájanie na poistkovej krabici, aby ste predišli úderom elektrickým prúdom.
2. Prevlčte montážne skrutky (A) do zodpovedajúcich dier v montážnej lište (B).
3. Priložte zapustenie montážnej lišty k stropu na želanom mieste montáže. Použite vonkajšie otvory montážnej lišty ako vodidlo, označte miesto vyvrtania pilotného otvoru.
4. Osadte dve plastové rozperky (D) do pilotného otvoru.
5. Vyrovnajte otvory vonkajšej montážnej lišty s rozperkami (D) (ak sú dostupné). Zaisťte montážnu lištu (B) na mieste pomocou drevených skrutiek (E).
6. Na základe želanej dĺžky svietidla vyberte počet nožičiek (C), ktoré sa nainštalujú, potom nožičky (C) pripojte, ak sú dostupné.
7. Prevlčte drôty svietidla cez nožičku/-y (C), otočný čap (F) a montúru (H) (ak je dostupná).
8. Prevlčte nožičku/-y (C) do tienidla (I) a do otočného čapu (F) (ak je dostupný).
9. Vytvorte elektrické spojenie uvoľnením pripevňovacích skrutiek na svorkovnici (M) a vložte živú, nulovú a uzemňovaciu svorku.
10. Uťahnite pripevňovacie skrutky. Ubezpečte sa, že žiadny drôt nie je zblúdený.
11. Zdvihnite montúru (H) k stropu, nechajte montážnu skrutku (A) preniknúť cez otvory v montúre (H) a utiahnite ju na miesto pomocou uzavretej matice (T).
12. Namontujte lampu (nedodáva sa). (Neprekračujte maximálnu kapacitu odporúčanú na zdiereke).
13. Opäť zapnite napájanie na poistkovej krabici.

CZ POKYN K MONTÁŽI A ZAPOJENÍ

POZNÁMKA: Zobrazené kresby nemusejí presne odpovedať priloženému zařízení. Pokyny k instalaci se však týkají tohoto zařízení.

1. Vypněte napájení obvodu, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.
2. Provlčte montážní šrouby (A) do příslušných otvorů v montážní liště (B).
3. Umístěte světlo montážní lišty proti stropu na požadovaném místě osazení. Použijte vnější montážní otvory jako pomůcku k označení vodicích otvorů, které se mají vyvrtat.
4. Vložte dvě plastové kotvy (D) do vodicích otvorů (pro sádkartonový podhled).
5. Zarovnejte vnější montážní otvory s plastovými kotvami (D) (pokud je to možné). Připevněte montážní lištu (B) na místo použitím vrutů (E).
6. Zvolte počet stopkek (C) na základě požadované délky fixace, poté připojte stopky (C), pokud je to možné.
7. Provlčte kabel zařízení skrz stopku(y) (C), otočný čep (F) a kryt (H) (pokud to je možné).
8. Provlčte stopku(y) (C) do sestavy stínidla (I) a do otočného čepu (F) (pokud je to možné).
9. Proveďte elektrické propojení uvoľnením svorkových šroubů na svorkovnici (M) a vložte živé, neutrální a uzemňovací svorky.
10. Utáhněte svorkové šrouby. Ujistěte se, že se na zařízení nenacházejí zbytečné kabely.
11. Zdvihněte kryt (H) ke stropu, čímž umožníte, aby se montážní šroub (A) dostal skrz otvory v krytu (H) a připevněte ho na místo použitím kloboučkové matice (T).
12. Nainstalujte žárovku (není součástí dodávky). (Prosím, nepřekračujte doporučený maximální výkon objímky).
13. Zapněte napájení v napájecí skříni.

SLO NAVODILA ZA MONTAŽO IN OŽIČENJE

OPOMBA: Prikazane skice se morda povsem ne ujemajo s priloženo svetilko. Vendar pa navodila za namestitvev vsekakor veljajo za to svetilko.

1. Izključite varovalko v omarici z varovalkami, da preprečite nevarnost električnega udara.
2. Vstavite montažne vijake (A) v ustrezne luknje montažne ploščice (B).
3. Montažno ploščico postavite ob želeni položaj pritrditve na stropu. Zunanje luknje na montažni ploščici uporabite kot vodilo in označite, kje boste izvrtali pilotne luknje.
4. Vstavite plastični sidri (D) v pilotni luknji (pri suhomontažnem stropu).
5. Poravnajte zunanje luknje na montažni ploščici s plastičnimi sidri (D) (če je smiselno). Pritrdite montažno ploščico (B) z lesnimi vijaki (E).
6. Izberite število stebel (C) za namestitev glede na željeno dolžino svetilke in nato povežite stebela (C).
7. Napeljite kable svetilk skozi steblo oz. stebela (C), tečaj z obročkom (F) in zaslonko (H) (če je smiselno).
8. Napeljite steblo oz. stebela (C) v sklop senčila (I) in tečaj z obročkom (F) (če je smiselno).
9. Vzpostavite elektronsko povezavo tako, da popustite privojne vijake na privojnem bloku (M) in vstavite živo, nevtralno in ozemljitveno žico.
10. Zategnite privojne vijake. Zagotovite, da nobena žica ne štrli ven.
11. Dvignite zaslonko (H) k stropu, tako da bo montažni vijak (A) pogledal skozi odprtine v zaslonki (H), nato pa ga fiksirajte s krovnimi maticami (T).
12. Namestite svetilko (ni priložena). (Ne prekoračite največje kapacitete, priporočene za okov.)
13. Ponovno vključite varovalko v omarici.

HR UPUTE ZA MONTAŽU I OŽIČENJE

NAPOMENA: Prikazani grafički materijal možda neće točno odgovarati priloženom rasvjetnom tijelu. Međutim, upute za ugradnju vrijede za ovo rasvjetno tijelo.

1. Isključite napajanje na razvodnoj kutiji da biste izbjegli mogući električni udar.
2. Zavijte montažne vijke (A) u odgovarajuće rupe montažne poluge (B).
3. Postavite montažnu polugu u istoj razini sa stropom na željeno mjesto montiranja. Pomoću vanjskih rupa na montažnoj poluzi označite gdje će se izbušiti rupe.
4. Umetnite dva plastična zatezača (D) u rupe (za stropove od gipsanih ploča).
5. Poravnajte vanjske rupe na montažnoj poluzi s plastičnim zatezačima (D) (ako je primjenjivo). Pričvrstite montažnu polugu (B) na mjesto pomoću drvenih vijaka (E).
6. Odaberite broj držaka (C) koje ćete ugraditi ovisno o željenoj duljini rasvjetnog tijela, a zatim spojite drške (C) ako je primjenjivo.
7. Zavijte ožičenje rasvjetnog tijela kroz držak ili drške (C), okretnu spojku (F) i kućište (H) (ako je primjenjivo).
8. Zavijte držak ili drške (C) u štitnik (I) i u okretnu spojku (F) (ako je primjenjivo).
9. Napravite električni priključak otpuštanjem vijaka terminala na bloku terminala (M) umetanjem terminala pod naponom, neutralnog terminala i terminala za uzemljenje.
10. Pritegnite vijke terminala. Pobrinite se da nema preostalih žica.
11. Podignite kućište (H) na strop, tako da montažni vijak (A) viri kroz otvore na kućištu (H) i pričvrstite ga čahurastim maticama (T).
12. Ugradite svjetiljku (nije priložena). (Ne prelazite maksimalni kapacitet preporučen na utičnici).
13. Ponovno uključite napajanje na razvodnoj kutiji.

H SZERELÉSI ÉS BEKÖTÉSI UTASÍTÁSOK

MEGJEGYZÉS: A vonalas rajz lehetséges, hogy nem teljesen felel meg a berendezésnek. Azonban a telepítési utasítások erre a berendezésre vonatkoznak.

1. Az elektromos áramütés elkerülése érdekében áramtalanítsa az áramkört.
2. Csavarja a kötőelem csavarokat (A) a szerelő sávon (B) a megfelelő lyukakba.
3. Helyezze a szerelő sávot a mennyezettel szembe a szerelés kívánt helyére. Használja a külső szerelő sáv lyukait vezetőként, jelölje meg, hogy hova kell a próbalyukakat fúrni.
4. Helyezzen két műanyag horonyt (D) a próbalyukakba (gipszkarton mennyezet esetén).
5. Igazítsa a külső szerelő sáv lyukait a műanyag horonyokhoz (D) (ha lehetséges). Rögzítse a szerelő sávot (B) a helyére fa csavarokkal (E).
6. Válassza ki a telepíteni kívánt szárak (C) számát, hogy a kívánt hosszúságú legyen a berendezés, majd csatlakoztassa a szárakat (C), ha ez lehetséges.
7. Fűzze be a vezetéket felfelé a szár(ak)on (C), forgó részen (F) és előtetőn (H) keresztül (ha lehetséges).
8. Csavarja a szár(aka)t az árnyékoló (I) szerelvénybe és a forgó részbe (F) (ha lehetséges).
9. Hozzon létre elektromos csatlakozást úgy, hogy meglazítja a csatlakozó csavarokat a sorkapocstesten (M) és behelyezi a feszültség alatt álló, semleges és földelt csatlakozókat.
10. Húzza meg a csatlakozó csavarokat. Győződjön meg róla, hogy nincsenek kóbor vezetékek.
11. Emelje az előtetőt (H) a mennyezethez, így lehetővé teszi, hogy a szerelő csavar (A) belemenjen az előtető (H) nyílásába, majd rögzítse azt egy fedő anyával (T).
12. Telepítse a lámpát (nem tartozék). (Kérjük, hogy ne haladjon túl a zacskón javasolt maximális kapacitást).
13. Helyezze ismét áram alá az áramkört.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖА И ОКАБЕЛЯВАНЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА: Даденото черно-бяло изображение може да не съответства точно на доставеното осветително тяло. Инструкциите за монтаж обаче съответстват точно на това осветително тяло.

1. Изключете захранването от електрическото табло, за да не се допусне евентуален електрически удар.
2. Завийте монтажните винтове (A) в съответните отвори на монтажната планка (B).
3. Поставете монтажна планка наравно с тавана на желаното местоположение за монтаж. Използвайки външните монтажни отвори на планката като направляващи, маркирайте точките, където трябва да се пробият водещите отвори.
4. Вмъкнете два пластмасови анкера (D) във водещите отвори (за тавани от гипсокартон).
5. Подравнете външните отвори на монтажната планка спрямо пластмасовите анкери (D) (ако е приложимо). Закрепете монтажната планка (B) на мястото ѝ с помощта на винтове за дърво (E).
6. Изберете броя цилиндрични тела (C) за монтиране на базата на желаната дължина на осветителното тяло, след това свържете телата (C), ако е приложимо.
7. Прокарайте проводниците на осветителното тяло през цилиндричното(ите) тяло(тела) (C), шарнир (F) и розетка (H) (ако е приложимо).
8. Прокарайте цилиндричното(ите) тяло(тела) (C) в модула на абажура (I) и в шарнира (F) (ако е приложимо).
9. Направете електрическо свързване, като разхлабете клемните винтове върху клеморедата (M) и свържете клемата под напрежение, неутралната и заземителната клемма.
10. Затегнете клемните винтове. Уверете се, че няма свободно стърчащи проводници.
11. Вдигнете розетката (H) към тавана, като оставите монтажния винт (A) да се подава през отворите в розетката (H), и го закрепете на място с глухи гайки (T).
12. Завийте крушката (не е включена в доставката). (Не превишавайте максималните електрически параметри, препоръчвани за фасунгата).
13. Включете отново захранването от електрическото табло.

RO INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTARE ȘI CONEXIUNI

NOTĂ: Elementele decorative prezentate pot să difere de cele ale corpului de iluminat atașat. Totuși, instrucțiunile de instalare se aplică și pentru acest corp de iluminat.

1. Deconectați alimentarea la tabloul de siguranțe pentru a evita posibilitatea de electrocutare.
2. Prindeți șuruburile de montare (A) în orificiile corespunzătoare de pe bara de montare (B).
3. Așezați bara de montare lipită de plafon în locul dorit. Ghidați-vă după orificiile exterioare de pe bară și marcați locul în care vor fi realizate orificiile pilot.
4. Introduceți două ancore din plastic (D) în orificiile pilot (pentru plafoane cu tapet).
5. Aliniați orificiile exterioare ale barei cu ancorele din plastic (D) (dacă este cazul). Fixați bara de montare (B) pe poziție folosind șuruburi pentru lemn (E).
6. Alegeți numărul de tije (C) instalate în funcție de lungimea dorită a dispozitivului, apoi conectați tijele (C), dacă este cazul.
7. Prindeți firele dispozitivului prin tije (C), fus (F) și cupolă (H) (Dacă este cazul).
8. Prindeți tijele (C) prin ansamblul de abajur (I) și fus (F) (dacă este cazul).
9. Realizați conexiunea electrică prin slăbirea șuruburilor bornelor de la blocul de conexiuni (M) și introduceți firele de fază, neutru și de împământare.
10. Strângeți șuruburile bornelor. Asigurați-vă că nu există fire împrăștiate.
11. Ridicați cupola (H) la plafon, lăsând șurubul de montare (A) să intre prin deschiderile din cupolă (H) și fixați pe poziție cu ajutorul piulițelor (T).
12. Instalați becul (nu este inclus). (Nu depășiți capacitatea maximă recomandată a mufei).
13. Reconectați alimentarea la tabloul de siguranțe.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραστάσεις στα σχέδια μπορεί να μην ανταποκρίνονται επακριβώς στο περιεχόμενο φωτιστικό. Οι οδηγίες εγκατάστασης ωστόσο ισχύουν για το προκείμενο φωτιστικό.

1. Πανεργοποιήστε την τροφοδοσία στο ασφαλειοκιβώτιο, για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία.
2. Περάστε τις βίδες στερέωσης (A) στις αντίστοιχες οπές της ράβδου στερέωσης (B).
3. Τοποθετήστε τη ράβδο στερέωσης επίπεδα στην οροφή, στο σημείο που επιθυμείτε να την στερεώσετε. Χρησιμοποιήστε τις εξωτερικές οπές της ράβδου στερέωσης ως οδηγό, για να σημάδεψετε τα σημεία στα οποία θα ανοίξετε τις προκαταρκτικές οπές.
4. Εισάγετε δύο πλαστικές ούπες (D) στις προκαταρκτικές οπές (για οροφές από γυψοσανίδες).
5. Ευθυγραμμίστε τις εξωτερικές οπές της ράβδου στερέωσης με τις πλαστικές ούπες (D) (αν ισχύει). Ασφαλίστε τη ράβδο στερέωσης (B) στη θέση της, χρησιμοποιώντας ξυλόβιδες (E).
6. Επιλέξτε τον αριθμό των προς εγκατάσταση μίσχων (C) βάση του επιθυμητού μήκους του φωτιστικού και συνδέστε τους μίσχους (C) αν ισχύει
7. Περάστε τα καλώδια του φωτιστικού μέσα από το(υς) μίσχο(υς) (C), το βραχίονα (F), και την καλύπτρα (H) (αν ισχύει).
8. Περάστε το(υς) μίσχο(υς) (C) μέσα στη διάταξη του αμπαζούρ (I) και στο βραχίονα (F) (αν ισχύει).
9. Αποκαταστήστε την ηλεκτρική σύνδεση, χαλαρώνοντας τις βίδες των ακροδεκτών στο μπλοκ ακροδεκτών (M) και συνδέοντας τον ρευματοφόρο και τον ουδέτερο ακροδέκτη και τον ακροδέκτη γείωσης.
10. Σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αδέσποτα καλώδια.
11. Υψώστε την καλύπτρα (H) προς την οροφή, επιτρέποντας στη βίδα στερέωσης (A) να προεξέχει μέσα από τα ανοίγματα στην καλύπτρα (H) και ασφαλίστε την στη θέση της με τα τυφλά παξιμάδια (T).
12. Συναρμολογήστε τη λάμπα (δεν περιέχεται). (Παρακαλώ μην υπερβείτε τη μέγιστη συνιστώμενη ισχύ στην υποδοχή).
13. Ενεργοποιήστε πάλι την τροφοδοσία στο ασφαλειοκιβώτιο.

TR MONTAJ VE KABLO BAĞLANTI TALİMATLARI

NOT: Gösterilen çizimler armatür ile tam olarak eşleşmeyebilir. Ancak yine de montaj talimatları bu armatüre uygulanabilir.

1. Olası elektrik çarpmalarını önlemek için, devre kutusundan gücü kapatın.
2. Montaj vidalarını (A) montaj çubuğunun karşılık gelen deliklerine (B) takın.
3. Montaj çubuğunu istenen montaj yerine tavanla aynı hizada olacak şekilde yerleştirin. Dış montaj çubuğu deliklerini kılavuz olarak kullanarak pilot deliklerin açılacağı yerleri işaretleyin.
4. Pilot deliklere iki plastik dübel (D) yerleştirin (alçıpan tavan için).
5. Dış montaj çubuğu deliklerini plastik dübellerle (D) hizalayın (varsa). Montaj çubuğunu (B) ağaç vidaları (E) ile yerine sabitleyin.
6. İstenen armatür uzunluğuna göre monte edilecek sap (C) sayısını seçin, ardından sapları (C) bağlayın. (varsa).
7. Armatür tellerini sap(lar) (C), rakor (F) ve kanopi (H) (varsa) içinden yukarıya doğru geçirin.
8. Sap(lar)ı (C) avize (I) grubuna ve rakora (F) (varsa) monte edin.
9. Elektrik bağlantısını yapmak için terminal bloğu (M) üzerindeki terminal vidalarını gevşetin, faz, nötr ve toprak terminallerini bağlayın.
10. Terminal vidalarını sıkın. Boşta kalan tel olmadığından emin olun.
11. Montaj vidasının (A) kanopideki (H) açıklıklardan çıkmasını sağlayarak kanopiyi (H) tavana doğru kaldırın ve kör somunlarla (T) yerine sabitleyin.
12. Ampulü takın (ürüne dahil değildir). (Lütfen duyu üzerinde önerilen maksimum kapasiteyi aşmayın).
13. Devre kutusunda gücü tekrar açın.

GB CLEANING AND CARE

To clean, wipe fixture with soft cloth. Clean glass with mild soap. Spray from chemical cleaners can discolor the finish of fixture. Do not use scouring pads, powders, steel wool or abrasive paper to clean this fixture.

D REINIGUNG UND PFLEGE

Zur Reinigung die Leuchte mit einem weichen Tuch abwischen. Das Glas ist mit milder Seife zu reinigen. Chemische Reiniger können die Farbe des Lackes auf der Leuchte entfernen. Verwenden Sie zur Reinigung der Leuchte keine Scheuerschwämme, Pulver, Stahlwolle oder Schleifpapier.

F NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer le dispositif, l'essuyer avec un chiffon doux. Nettoyer le verre avec du savon doux. La vaporisation de détergents chimiques peut décolorer la peinture du dispositif. Ne pas utiliser de tampons à récurer, de poudres, de paille de fer ou de papier abrasif pour nettoyer ce dispositif.

I PULIZIA E MANUTENZIONE

Per pulirlo, spolverare l'impianto con un panno morbido. Pulire il bicchiere con sapone delicato. Lo spray con agenti chimici potrebbe sbiadire il colore della finitura. Non usare panni abrasivi, polveri, paglia di ferro o carta abrasiva per pulire l'impianto.

NL REINIGING EN VERZORGING

Veeg met een zachte doek om de armatuur schoon te maken. Reinig het glas met milde zeep. Spray van chemische reinigingsmiddelen kunnen de afwerking van de armatuur verkleuren. Gebruik geen schuursponsjes, poeders, staalwol of schuurpapier om de armatuur te reinigen.

E LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpe el equipo con un paño suave. Limpie el vidrio con jabón suave. El rocío de limpiadores químicos puede descolorar el acabado del equipo. No use estropajos, polvos, lana de acero o papel abrasivo para limpiar este equipo.

P LIMPEZA E CUIDADOS

Para limpar, esfregue a luminária com um pano macio. Limpe o vidro com detergente suave. A pulverização com químicos poderá descorar o acabamento da luminária. Não use esfregões, pós, lâ de aço ou papel abrasivo para limpar esta luminária.

N RENGJØRING OG PLEIE

Gjør lampen ren med en myk klut. Vask glasset med mildt såpevann. Spray med kjemiske rengjøringsmidler kan misfarge overflaten på lampen. Bruk ikke stålull, skurepulver eller slipepapir for å rengjøre lampen.

S RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Använd en mjuk trasa och torka av armaturen. Rengör glaset med mild såpa. Spray från kemiska rengöringsmedel kan missfärga ytan av armaturen. Använd inte skurkuddar, pulver, stålull eller slipande papper till rengöringen av armaturen.

FIN PUHDISTUS JA HOITO

Puhdista pehmeällä liinalla pyyhkien. Puhdista lasi miedolla pesuaineella. Kemialliset puhdistus-suihkeet voivat värjätä valaisimen maalia. Älä käytä hankaavia sienä, jauheita, teräsvillaa tai hankaavaa paperia valaisimen puhdistukseen.

DK RENGØRING OG PLEJE

For at rengøre armaturet, skal man tørre det af med en blød klud. Rengør glasset med en mild sæbe. Spray fra kemiske rensmidler kan misfarve armaturets finish. Undgå at anvende skuresvampe, pulver, ståluld eller sandpapir til rengøring af dette armatur.

PL CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

Wyczyścić i przetrzeć lampę miękką ściereką. Wyczyścić klosz delikatnym mydłem. Chemiczne środki czyszczące w aerozolu mogą spowodować odbarwienia wykończenia lampy. Do czyszczenia lampy nie używać zmywaków drucianych, proszków, wełny stalowej lub papieru ściernego.

RUS ОЧИСТКА И УХОД

Для очистки следует вытереть светильник мягкой тканью. Для очистки стекла следует пользоваться мягким мыльным раствором. Химические аэрозоли для чистки могут изменить цвет отделки светильника. Не пользуйтесь для очистки металлическими щетками, порошками, проволочными мочалками или шлифовальной бумагой.

UA ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Для чищення слід витерти світильник м'якою тканиною. Для чищення скла слід користуватися м'яким мильним розчином. Хімічні аерозолі для чищення можуть змінити колір покриття світильника. Не використовуйте для чищення світильника металеві щітки, порошки, металеві губки чи шліфувальний папір.

EST PUHASTUS JA HOOLDUS

Puhastamiseks pühkige valgustit pehme riidelapiga. Puhastage klaasi lahja seebiveega. Keemiliste puhastusainete puhustamine võib tuhmistada valgusti pinnaviimistlust. Ärge kasutage valgusti puhastamiseks puhastussvamme, puudreid, traatkäsna ega liivpaperit.

LV TĪRĪŠANA UN APRŪPE

Lai notīrītu ierīci, slaukiet to ar mīkstu lupatīņu. Mazgājiet stiklu ar maigām ziepēm. No ķīmisko tīrītāju aerosola ierīces apdare var izbalēt. Šīs ierīces tīrīšanai neizmantojiet berzamos sūkļus, pulverus, tērauda sūkļus vai smilšpapīru.

LT VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Šviestuvą valykite minkštu audeklu. Stiklą plaukite švelniu muilu. Purškiami cheminiai valikliai gali išblukinti šviestuvo apdailos dažus. Šviestuvui valyti nenaudokite šiurkščių kempinių, miltelių, metalinių kempinių ar abrazyvinio popieriaus.

SK ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Aby ste svietidlo vyčistili, utrite ho mäkkou handrou. Sklo umývajte jemným mydlom. Postriekanie chemickým čističom môže spôsobiť zmenu farby povrchovej úpravy svietidla. Na čistenie svietidla nepoužívajte drôtené vankúšiky, prášok, ocelovú vlnu alebo brúsny papier.

CZ ČIŠŤENÍ A ÚDRŽBA

Při čištění utřete svítidlo měkkou utěrkou. Vyčistěte sklo jemným mýdlem. Rozprašovače chemických čističů mohou způsobit změnu barvy povrchové úpravy svítidla. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte drátěnky, prášky ani ocelovou vlnu nebo brusný papír.

SLO ČIŠČENJE IN NEGA

Za čiščenje svetilko obrišite z mehko krpo. Steklo čistite z blago milnico. Kemična čistila lahko razbarvajo svetilko. Svetilke ne čistite s hrapavimi gobicami, praški, stekleno volno ali brusnim papirjem.

HR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Obrišite rasvjetno tijelo mekanom krpom kako biste ga očistili. Staklo očistite blagim sapunom. Prskanje kemijskim sredstvima za čišćenje može promijeniti boju premaza rasvjetnog tijela. Nemojte koristiti spužvice za ribanje, praške, čelične vune ili brusni papir za čišćenje rasvjetnog tijela.

H TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A tisztításhoz törölje le a berendezést egy puha ronggyal. Az üveget enyhe szappanos vízzel tisztítsa meg. A vegyi tisztítószerek a berendezés elszíneződését okozhatják. Ne használjon súrolószivacsot, porokat, acélkefét vagy csiszolópapírt a berendezés tisztítására.

BG ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

Когато почиствате, избърсвайте осветителното тяло с мек парцал. Почиствайте стъклото с мек сапун. Спрей от химически почистващи препарати може да обезцвети покритието на осветителното тяло. Не използвайте гъба за миене с метална стъргалка, прахове, стоманена вата или шкурка за почистване на това осветително тяло.

RO CURĂȚARE ȘI ÎNȚREȚINERE

Pentru a curăța dispozitivul, ștergeți cu o lavetă moale. Curățați sticla cu săpun. Agenții de curățare pot decolora stratul superior al dispozitivului. Nu folosiți pâslă, pudră, lână minerală sau șmirghel pentru a curăța dispozitivul.

GR ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το φωτιστικό με ένα μαλακό πανί. Να καθαρίζετε το γυαλί με απαλό σαπούνι. Ο ψεκασμός με χημικά μέσα καθαρισμού μπορεί να αλλοιώσει το χρώμα του φινιρίσματος του φωτιστικού. Να μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρές σκόνες, ατσάλοσυρμα ή λειαντικό χαρτί για να καθαρίσετε το φωτιστικό αυτό.

TR TEMİZLİK VE BAKIM

Temizlemek için armatürü yumuşak bezle silin. Camı yumuşak sabunla temizleyin. Kimyasal spreay temizleyiciler armatür yüzeyinin rengini bozabilir. Bu armatürü temizlemek için aşındırıcı bulaşık süngeri, temizlik tozu, çelik bulaşık teli veya aşındırıcı kağıt kullanmayın.

- GB Meaning of crossed-out wheeled dustbin:**
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
Contact your local government for information regarding the collection systems available.
If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least free of charge.
- D Bedeutung des durchgestrichenen Müllbehälters auf Rollen:**
Geben Sie elektrische Geräte nicht in den Hausmüll (Restmüll), sondern achten Sie auf umweltgerechte Entsorgung.
Falls Sie sich hierzu nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach den sachgerechten Entsorgungsmöglichkeiten.
Elektrische Geräte, die auf einer Müllhalde geworfen werden, können Gefahrstoffe in das Grundwasser abgeben, die in die Nahrungskette gelangen und dadurch gesundheitsschädlich sind.
Beim Neukauf von Haushaltsgeräten ist der Einzelhandel zur kostenlosen Rücknahme und umweltfreundlichen Entsorgung der alten Geräte verpflichtet.
- F Signification de l'icône « Poubelle à roulettes barrée »**
Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non-triés ; utiliser les installations de ramassage séparées.
Contactez votre mairie pour obtenir des informations relatives aux systèmes de ramassage disponibles.
Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges sauvages ou publiques, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans la nappe phréatique ainsi que dans la chaîne alimentaire, et nuire à votre santé et votre bien-être.
Lorsqu'il remplace d'anciens appareils électriques par des nouveaux, le détaillant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil électrique gratuitement afin de le mettre au rebut.
- I Significato del bidone sbarrato:**
Non smaltire gli elettrodomestici tra i rifiuti municipali generici, ma utilizzare le campane della raccolta differenziata.
Rivolgersi all'ente locale preposto per informazioni sul sistema di raccolta differenziata.
Elettrodomestici smaltiti presso discariche pubbliche possono perdere sostanze pericolose che, se assorbite dal terreno e dalle falde acquifere possono finire nella catena alimentare, con conseguenze dannose per la salute.
Quando si sostituisce un elettrodomestico, il punto d'acquisto è tenuto per legge a ritirare gratuitamente l'elettrodomestico vecchio per lo smaltimento.
- NL Afgedankte elektrische apparatuur:**
Afgedankte elektrische apparatuur moet apart ingezameld en verwerkt worden.
Winkeliers, gemeenten en reparatiebedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de inzameling van al dit zogeheten wit- en bruingoed.
Als elektrische apparatuur op de vuilnisbelt of andere stortplaatsen wordt afgevoerd, kunnen gevaarlijke stoffen via het grondwater in de voedselketen terecht komen, wat schadelijk voor de gezondheid kan zijn.
De producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor de verdere terugname en verwerking van de ingezamelde apparaten.
- E Significado del contenedor de basura con ruedas tachado:**
No deseche los aparatos eléctricos como basura municipal no clasificada, utilice dispositivos de recolección específicos.
Póngase en contacto con el gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
Al desechar los aparatos eléctricos en rellenos sanitarios o vertederos, las sustancias peligrosas que contienen se pueden filtrar a las aguas subterráneas e introducirse en la cadena alimentaria, lo que resulta perjudicial para su salud y bienestar.
Al reemplazar los aparatos eléctricos viejos, el vendedor tiene la obligación legal de recuperar el aparato reemplazado y desecharlo gratuitamente.
- P 3. Se o kit de iluminação continuar sem funcionar, contacte um electricista qualificado para efectuar a assistência.**
Importância da eliminação do caixote com rodas
Não deite aparelhos eléctricos no lixo comum, utilize os ecopontos.

Contacte a câmara municipal para obter informações relativas aos sistemas de recolha disponíveis. Se os aparelhos eléctricos forem colocados em aterros ou lixeiras, pode haver fuga de substâncias perigosas para os lençóis de água subterrâneos e a sua entrada na cadeia alimentar, provocando danos na sua saúde e bem-estar. Quando substituir os electrodomésticos velhos por novos, o retalhista poderá eventualmente recolher o seu velho electrodoméstico.

N Betydningen av utkrysset søppelkasse på hjul:

Ikke kast elektrisk utstyr som usortert avfall, men benytt eget retursystem.

Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om hvordan retursystemet er.

Hvis elektrisk utstyr kastes på en landfylling eller annen avfallsplass, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og tas opp i næringskjeden, og gjøre skade på helse og velvære.

Ved utskifting av utstyr, er forhandleren juridisk forpliktet til å ta det gamle utstyret gratis i retur, slik at avfallet tas hånd om.

S Betydelsen av överstruken soptunna på hjul.

Kasta inte bort elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall utan använd särskilda uppsamlingsställen.

Kontakta din lokala myndighet för information om tillgängliga uppsamlingsställen.

Om elektriska apparater kastas på soptipp eller avstjälpningsplats kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och därifrån komma in i näringskedjan och skada din hälsa och välmående.

Vid byte från gamla apparater till nya har försäljaren enligt lag skyldighet att ta tillbaka din gamla apparat för kostnadsfri kassering.

FIN Rastilla merkityn roskaääiljön merkitys:

Sähkölaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana, vaan ne on toimitettava niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Käytettävissä olevia keräysjärjestelmiä koskevia tietoja saa ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin.

Jos sähkölaitteita hävitetään kaatopaikoille, niistä voi valua vaarallisia aineita pohjaveteen ja nämä aineet voivat päätyä ravintoketjuun ja vaarantaa oman terveytesi ja hyvinvointisi.

Kun vaihdat vanhan laitteen uuteen, myyjä on velvollinen ottamaan vanhan laitteen takaisin vähintään veloitusetta hävittämistä varten.

DK Betydning af overstreget affaldsspand på hjul:

Man må ikke smide ud elektriske apparater i en almindelig, usorteret kommunal affaldsbeholder, brug særlige affaldspladser med affaldssortering.

Kontakt din kommune for yderligere anvisning vedrørende den nærmeste kommunale affaldsplads.

Hvis elektriske apparater bortskaffes i uegnede affaldsdepoter eller lossepladser, farlige stoffer kan lække til grundvandet og fødekæde, med skade for sundhed og velvære til følge.

Når der udskiftes gamle apparater med nye, er forhandleren juridisk forpligtet til at modtage uden beregning de gamle apparater med henblik på bortskaffelse.

PL Znaczenie przekreślonego kosza na śmieci na kółkach:

Nie pozbywaj się urządzeń elektrycznych w miejscach przeznaczonych na niesortowane miejskie odpady, użyj osobnych składowisk odpadów.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby się dowiedzieć, jakie są możliwości pozbycia się takich odpadów.

Gdy urządzenia elektryczne wyrzucane są na składowiska lub wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przeciec do wody gruntowej i dostać się do łańcucha pokarmowego, wyrządzając szkodę Twojemu zdrowiu i samopoczuciu.

Gdy wymieniasz stare urządzenie elektryczne na nowe, sprzedawca jest zobowiązany prawem, aby przyjąć Twoje stare urządzenie do usunięcia przynajmniej bez opłaty.

RUS Значение символа «перечеркнутый контейнер для мусора на колесах»:

Запрещается выбрасывать электроприборы вместе с не рассортированным бытовым мусором. Следует использовать специально предназначенные места сбора мусора.

Информацию об имеющихся системах по сбору мусора можно получить у местных властей.

Выброс электрических приборов на участки закапывания мусора или на свалку может привести к вытеканию опасных веществ в подпочвенные воды и попаданию их в пищевую цепь, что представляет опасность для здоровья и благополучия населения.

Согласно законодательству, при замене старых приборов на новые продавец обязан, как минимум, забрать ваше старое оборудование бесплатно.

- UA Значення зображення перекресленого ящика для сміття на колесах:**
 Не викидайте електричні прилади як несортвані муніципальні відходи, користуйтеся відведеними для цього засобами збору.
 Для отримання інформації щодо наявності систем збору зверніться до місцевих органів врядування.
 При викиданні електроприладів до смітників або куп сміття шкідливі речовини можуть потрапити до ґрунтових вод та потім до ланцюжків живлення, що може нанести шкоду здоров'ю та благополуччю.
 При заміні старих приладів на нові продавець юридично зобов'язаний прийняти ваш старий прилад для утилізації, якнайменш безкоштовно.
- EST Mahakriipsutatud prügikonteineri sümboli tähendus:**
 Elektriseadmeid ei tohi kasutamise lõppedes visata sorteerimata olmeprügi hulka vaid selleks tuleb kasutada vastavaid kogumispunkte.
 Olemasolevate kogumispunktide kohta küsige informatsiooni kohalikest omavalitsusest.
 Kasutuselt kõrvaldatud elektriseadmete sattumisel tavapärasestse prügilatesse võib nendest levida ohtlikke jäätmeid pinnavekke ja sealt teie toidulauale, kahjustades teie tervist ning heaolu.
 Vanade seadmete uute vastu vahetamisel on edasimüüja seaduse järgi kohustatud ilma lisatasuta vana seadet vastu võtma ning ümbertöötlemisele suunama.
- LV Izsvitrotās atkritumu kastēs nozīme:**
 Neizmetiet elektriskās ierīces kā nešķīrotos pašvaldības atkritumus, izmantojiet atsevišķas ievākšanas iestādes.
 Sazinieties ar jūsu vietējo pašvaldību, lai iegūtu informāciju attiecībā uz pieejamām savākšanas sistēmām.
 Ja elektriskās ierīces tiek izmestas pildizgāztuvēs vai atkritumu izgāztuvēs, bīstamas vielas var noplūst gruntsūdenos un nokļūt barības ķēdē, bojājot jūsu veselību un labsajūtu.
 Nomainot vecas ierīces pret jaunām, maiņas veicējam ir likumīgs pienākums aizvest jūsu veco ierīci galējai utilizācijai vismaz bez maksas.
- LT Perbrauktos šiuokšlių dėžės su ratukais reikšmė:**
 neišmeskite elektros prietaisų kaip nerūšiuotų buitinių šiuokšlių, meskite į atskirus surinkimo konteinerius.
 Susisiekite su vietine valdžia dėl informacijos apie prieinamas surinkimo sistemas.
 Jei elektros prietaisai išmetami į įprastus sąvartynus, pavojingos medžiagos gali prasiskverbti į gruntinius vandenius ir patekti į maisto grandinę, pakenkdami Jūsų sveikatai ir gerovei.
 Keičiant senus prietaisus naujais, pardavėjas yra teisiškai įpareigotas paimti Jūsų seną prietaisą, kurį išmes nemokamai.
- SK Význam přeškrtnutej nádoby na odpady:**
 Nevyhadzujte elektrické spotrebiče do netriedeného mestského odpadu, odneste ich na príslušné zberné miesto.
 Ak potrebujete informácie o dostupných zberných systémoch, kontaktujte miestnu správu.
 V prípade vyhodenia elektrických spotrebičov na skládku môže dôjsť k úniku nebezpečných látok do podzemnej vody. Zároveň sa môžu dostať do potravného reťazca a poškodiť vám zdravie a narušiť blahobyt.
 Pri výmene starého spotrebiča za nový je predajca povinný vziať starý spotrebič späť a dať ho zlikvidovať minimálne bez poplatku.
- CZ Význam škrtnutého symbolu nádoby na odpady na kolečkách:**
 Elektrické spotrebiče nelikvidujte jako netříděný domovní odpad, využijte služeb sběru tříděných odpadů.
 Informace o systémech sběru odpadů si vyžádejte od místní správy.
 Pokud zařízení likvidujete na skládce, mohou se do zeměních vod dostat nebezpečné látky, proniknout do potravního řetězce a poškodit vaše zdraví.
 Při výměně starých spotřebičů za nové je od vás prodejce ze zákona povinen zdarma převzít starý spotřebič k likvidaci.
- SLO Pomen preërtane posode za smeti na kolesih:**
 ne odstranjajte električnih naprav kot nerazvrščen komunalni odpad, uporabljajte zbirna mesta za ločene odpadke.
 Glede sistema zbiranja odpadkov, ki je na voljo, se za podrobnejše informacije obrnite na lokalne oblasti.
 Če električne naprave odstranjujete na neurejena smetišča ali odlagališča, lahko nevarne snovi iztekajo v podtalnico ter tako pridejo v prehransko verigo in škodujejo tudi vašemu zdravju ter

dobremu poëutju.

Ko zamenjujete stare naprave z novimi, je vaš trgovec zakonsko zavezan, da brezplaëno prevzame vašo staro opremo in jo odstrani med odpadke.

HR Značenje prekrizene kante za otpatke:

Nemojte odlagati električne uređaje kao nerazvrstani gradski otpad, koristite zasebna skupljališta.

Obratite se lokalnoj upravi za obavijesti o dostupnim sustavima sakupljanja.

Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta ili deponije, opasne tvari mogu procuriti u podzemne vode i dospjeti u hranidbeni lanac, te tako štetiti vašem zdravlju.

Kada stare uređaje zamjenjujete novima, trgovac je zakonski obavezan preuzeti vaš stari uređaj, u najmanju ruku besplatno, za odlaganje.

H Az áthúzott kerekas hulladékgyűjtő edény szimbólum jelentése:

Az elektromos készülékeket tilos válogatás nélküli háztartási hulladékként kidobni; alkalmazzon külön gyűjtőhelyeket.

A rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatosan érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

Elektromos készülékek közösségi hulladéklerakó helyeken történő elhelyezésekor veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, onnan pedig a táplálékláncba, ami egészségi károsodásokhoz vezethet.

A régi készülékek újjal történő kicserélésekor a kereskedő jogilag köteles megsemmisítési célból ingyenesen visszavenni a régi készüléket.

BG Значението на боядисаният контейнер за отпадъци:

Не изхвърляйте електрически уреди при домашните отпадъци, използвайте сборните пунктове във Вашата община.

Попитайте общинската управа за местонахождението на сборните пунктове.

Ako eлектрически уреди се изхвърлят неконтролируемо, при лошо време опасни вещества могат да попаднат в подпочвените води и така и в хранителната верига, или флората и фауната могат да бъдат отровени за години.

Ako искате да замените уреда с нов, продавачът е задължен по закон, поне да приеме стария уред за безплатно извозване за отпадъци.

RO Semnificatiile culorilor containerelor de deseuri:

Nu aruncati articole electrice in deseurile domestice, folositi punctele de reciclare din raionul d-voastra.

Intrebati administratia raionului unde se afla aceste puncte de reciclare.

Daca articolele electrice sunt aruncate incontrolat, pt timp rau substantive periculoase se pot scurge in apa si in lantul de alimentatie, sau fauna si flora se pot otravi ani de-a randul.

Daca doriti sa schimbati articolul cu unul nou, vanzatorul este constrans de lege sa primeasca articolul vechi pt. transportarea gratuita a deseurilor.

GR Σημασία του διαγραμμένου σκουπίδοντενέ σε ρόδες:

Μην διαθέτετε τις ηλεκτρικές συσκευές σε μη επιλεγμένα κοινοτικά σκουπίδια, χρησιμοποιείτε ειδικούς χώρους συλλογής.

Επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής.

Εάν ηλεκτρικές συσκευές διατίθενται σε επιχωματώσεις ή σκουπιδότοπους, μπορεί να διαρρεύσουν επικίνδυνες ουσίες στο υπεδαφικό νερό και να εισέλθουν στην

αλυσίδα των τροφών, προκαλώντας κίνδυνο για την υγεία σας και την ευημερία σας.

Όταν αντικαθιστάτε παλαιές συσκευές με νέες, ο πωλητής λιανικής αγοράς είναι νομικά υποχρεωμένος να παραλάβει την παλιά σας συσκευή προς διάθεση τουλάχιστον δωρεάν.

TR Daire içindeki üzeri çizili çöp kutusunun anlamı:

Elektrikli cihazları siniflandırılmamış belediye çöpleri ile aynı yere atmayın, farklı toplama tesisleri kullanın.

Bölgenezde kullanılan toplama sistemleri hakkında bilgi almak için yerel yönetime başvurun.

Eğer elektrikli cihazlar toprak doldurma bölgelerine ya da çöplüklere atılıyorsa zararlı maddeler yeraltı sularına ve yiyecek zincirine karışarak sağlığınıza zarar verebilir.

Eski elektrikli cihazlarınızı yenileriyle değiştirirken satıcınız yasal olarak, en azından, eski cihazınızı atmak üzere sizen ücret talep etmeden almakla yükümlüdür.


Appliance specifications - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50/60 Hz
Rated wattage	E27 1 x Max. 60W

Protection class	CLASS I
IP number	IP20



Distributed by:
Westinghouse Lighting, Krefelder Strasse 562
D-41066 Mönchengladbach / Germany

 and Westinghouse are trademarks of
Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Lighting
All Rights Reserved.

Made in China
www.westinghouselighting.eu
www.westinghouselighting.de



GS-26-XL03-WH21