


GPFC - INCONTRO ELETTRICO PORTE REI

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Simmetrico	Reversibile
Fail Safe	No
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	12 o 24Vdc
Anti-ripetitore	No
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	67 x 28 x 17mm
Dimensioni Incontro	84 x 22 x 29mm
NFS 61-937	-


SPR - INCONTRO ELETTRICO CON MICROSWITCH

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Simmetrico	Reversibile
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	Si
Alimentazione	da 10 a 24Vdc
Anti-ripetitore	No
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	78 x 20 x 28mm
NFS 61-937	-


GAMMA S - INCONTRO ELETTRICO STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Simmetrico	Reversibile
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	da 10 a 24Vdc
Anti-ripetitore	con o senza
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	67 x 20 x 28mm
NFS 61-937	-


GBR - INCONTRO ELETTRICO DA APPLICARE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Simmetrico	Reversibile
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	12Vdc/Vac
Anti-ripetitore	con o senza
Tipo di Installazione	Applicare
Dimensioni Incontro	90 x 50 x 55mm
NFS 61-937	-


GAR - INCONTRO ELETTRICO DA APPLICARE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Simmetrico	Reversibile
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	12Vdc/Vac
Anti-ripetitore	con o senza
Tipo di Installazione	Applicare
Dimensioni Incontro	90 x 50 x 56mm
NFS 61-937	-


MECATP - INCONTRO ELETTRICO PER MANIGLIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Simmetrico	Reversibile
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	12 o 24Vdc/Vac
Anti-ripetitore	con o senza
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	67 x 20 x 28mm
NFS 61-937	-



GUN - INCONTRO ELETTRICO PORTE PER ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Simmetrico	Reversibile
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	12 o 24Vdc
Anti-ripetitore	con o senza
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	67 x 16,5 x 28mm
NFS 61-937	-



GLV - INCONTRO ELETTRICO PER PORTE A VETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Asimmetrico	Si
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	12 o 24Vdc
Anti-ripetitore	con o senza
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	101 x 20 x 28mm
NFS 61-937	-



GRXX - INCONTRO ELETTRICO PER PORTE BLINDATE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Asimmetrico	Si
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	12Vdc/Vac
Anti-ripetitore	con o senza
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	89 x 23 x 32mm
NFS 61-937	-



GISIP - INCONTRO ELETTRICO USCITE DI EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Asimmetrico	Si
Fail Safe	No
Fail Secure	Si
Microswitch	Si
Alimentazione	12 o 24Vdc
Anti-ripetitore	No
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	135 x 23 x 40mm
Dimensioni Piastra	200 x 25 x 3mm
NFS 61-937	-






T2GE12 - INCONTRO ELETTRICO PER ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Asimmetrico	Si
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	12Vdc
Anti-ripetitore	No
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	100 x 20 x 37mm
Dimensioni Piastra	250 x 25,5 x 3mm
NFS 61-937	-



T290S - INCONTRO ELETTRICO STANDARD CON PIASTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Simmetrico	Reversibile
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Microswitch	No
Alimentazione	da 10 a 24Vdc
Anti-ripetitore	con o senza
Tipo di Installazione	Incasso
Dimensioni Incontro	67 x 20 x 28mm
Dimensioni Piastra	250 x 25 x 3mm
NFS 61-937	-

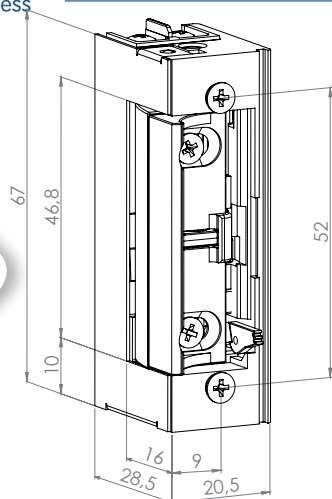

ALIMENTAZIONE Vac/Ndc

ALIMENTAZIONE 12VDC

ALIMENTAZIONE 24VDC

SBLOCCO CON ALIMENT.

SBLOCCO SENZA ALIMENT.




LEVA GIORNO

ANTIRIPETITORE VISIBILE

ANTIRIPETITORE INVISIBILE

MICROSWITCH

ARTICOLO	RIFERIMENTO									
SR1024	F0502000047	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
SR24CC	F0502000018-C	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
SDR1024	F0502000048	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
STR1024	F0502000046	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO
STRINV1024	F0502000050	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO
SDTRINV1024	F0502000052	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SIR12	F0502000019	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
SIR24	F0502000020	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
SPR1024	F0502000049	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
SPR1224	F0502000053	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
SPR24CC	F0502000042	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI

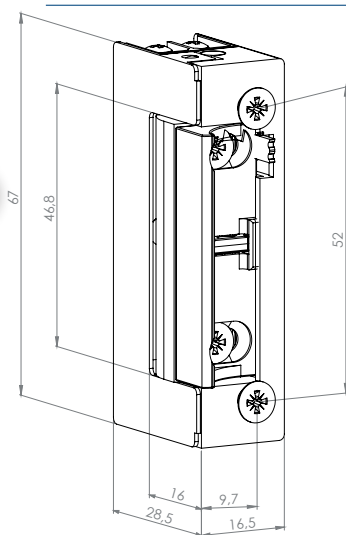SERIE GUN - INCONTRI ELETTRICI SIMMETRICI PER PORTE IN ALLUMINIO


ALIMENTAZIONE Vac/Ndc

ALIMENTAZIONE 12VDC

ALIMENTAZIONE 24VDC

SBLOCCO CON ALIMENT.

SBLOCCO SENZA ALIMENT.

LEVA GIORNO

ANTIRIPETITORE VISIBILE



ANTIRIPETITORE INVISIBILE

MICROSWITCH

ARTICOLO	RIFERIMENTO									
GUNRR12	F0541000001	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
GUNRR24	F0541000008	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
GUNRCC12	F0541000002	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
GUNRCC24	F0541000003	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
GUNDRR12	F0541000004	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
GUNTRR12	F0541000005	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO
GUNDRTRR12	F0541000006	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
GUNTRR24	F0541000007	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO
GUNIRR12	F0541000009	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
GUNIRR24	F0541000010	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO

tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso

GAP - INCLUDE BGAP + INCONTRO ELETTRICO PER MANIGLIONE ANTIPANICO

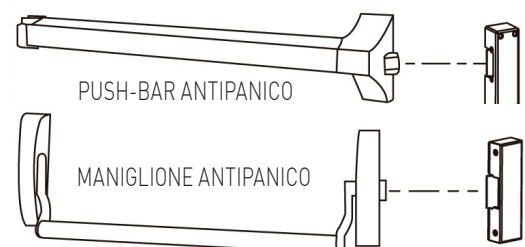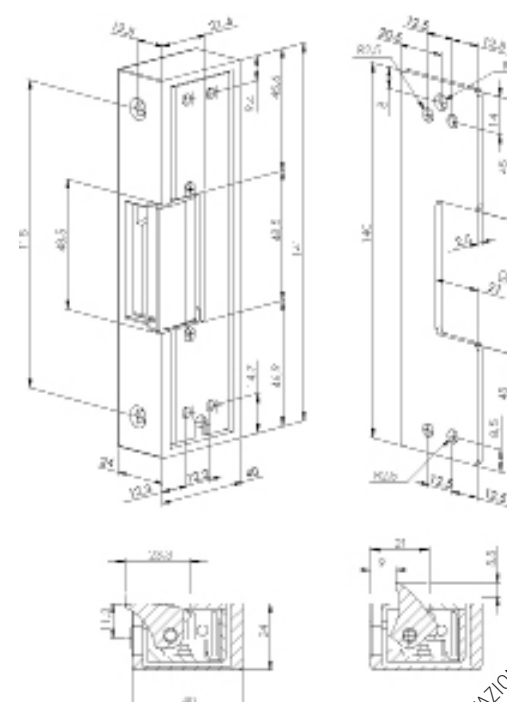

PUSH-BAR ANTIPANICO

MANIGLIONE ANTIPANICO

Alimentatori Consigliati
ADC335 PSMB123

ALIMENTAZIONE Vac/Vdc

ALIMENTAZIONE 12VDC

ALIMENTAZIONE 24VDC

SBLOCCO CON ALIMENT.

SBLOCCO SENZA ALIMENT.

LEVA GIORNO

ANTIRIPETITORE VISIBILE

ANTIRIPETITORE INVISIBILE

MICROSWITCH

ARTICOLO	RIFERIMENTO									
GAP1024	F0508000009-B	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
GAP12	F0508000001-B	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
GAPI12	F0508000002-B	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
GAPIP12	F0508000003	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
GAPT12	F0508000005	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO
GLI ARTICOLI SOPRA RIPORTATI COMPRENDONO INCONTRO ELETTRICO E CUSTODIA BGAP										



BGAP

8 PIASTRE DI SPESSORE PER BGAP

MECATP....

ALIMENTAZIONE 12VDC

ALIMENTAZIONE 24VDC

SBLOCCO CON ALIMENT.

SBLOCCO SENZA ALIMENT.

LEVA GIORNO

ANTIRIPETITORE VISIBILE

ANTIRIPETITORE INVISIBILE

MICROSWITCH

ARTICOLO	RIFERIMENTO									
MECATPT12	F0507000005-B	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO
MECATPT24	F0507000006-B	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO
MECATPP12	F0507000011-B	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
MECATPI12	F0507000009	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
MECATPIP12	F0507000015	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
BGAP	F0508000007	CUSTODIA PER INCONTRI ELETTRICI MECATPTxx - MECATPTTXX								



GARH-GARV INCONTRI ELETTRICI DA APPLICARE REVERSIBILI

Il GARH e GARV sono incontri elettrici da applicare, reversibili con feritoia da 90 e 120mm per entrata mandata serratura. Ideale per tutte le serrature a baionetta applicate alla porta.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GARH12	F0506000001	INCONTRO ELETTRICO FERITOIA 90MM SBLOCCO CON ALIMENTAZIONE 12VAC/VDC
GARHT12	F0506000003	INCONTRO ELETTRICO FERITOIA 90MM SBLOCCO CON ALIMENTAZIONE 12VAC/VDC + ANTIRIPETITORE
GARHI12	F0506000007	INCONTRO ELETTRICO FERITOIA 90MM SBLOCCO SENZA ALIMENTAZIONE 12VAC/VDC
GARV12	F0506000009	INCONTRO ELETTRICO FERITOIA 120MM SBLOCCO CON ALIMENTAZIONE 12VAC/VDC
GARVT12	F0506000011	INCONTRO ELETTRICO FERITOIA 120MM SBLOCCO CON ALIMENTAZIONE 12VAC/VDC + ANTIRIPETITORE
GARVI12	F0506000015	INCONTRO ELETTRICO FERITOIA 120MM SBLOCCO SENZA ALIMENTAZIONE 12VAC/VDC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reversibile (Brevetto).
- Montaggio da applicare orizzontale e verticale.
- Sblocco con o senza Alimentazione
- Feritoria per mandata.
- Include Varistore (Protezione elettronica contro l'effetto hall).
- Incontro elettrico in alluminio.
- Asimmetrico
- Dimensioni (L x W x D):
 - GARH12 = 90 x 50 x 56mm,
 - GARV12 = 120 x 50 x 56.5mm.
- Alimentazione: 12V ac/dc (24V ac/dc su richiesta).
- "Sblocco con alimentazione": 12V ac=270mA e 12V dc=380mA.
- "Sblocco senza alimentazione": 12V dc = 160mA.

RoHS

WEEE

CE



Alimentatori Consigliati



ADC335 PSMB123

GARH12
(90 mm)



GARV12
(120 mm)




CPDT - VASCHETTA MICROSWITCH PER SEGNALAZIONE STATO CATENACCIO

Vaschetta con microswitch di stato, per la segnalazione mandata serratura APERTA o CHIUSA

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
CPDT	F0512000004	RILEVATORE DI STATO CATENACCIO DELLA SERRATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Morsettiera
- Include microswitch
- Quando la porta è chiusa a chiave, la mandata della serratura spinge il microswitch da NA a NC o viceversa
- Viene installato sulla contropiastra dell'incontro elettrico (vedi fig.) ed è un apparato di controllo utile ad assicurarsi che la serratura sia chiusa
- Ideale anche per comandare l'accensione ventilatore nel bagno, ecc.

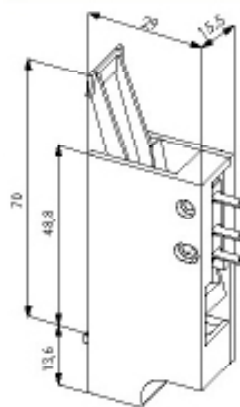

BTPG1 - TEMPORIZZATORE PER INCONTRI ELETTRICI E SERRATURE MOTORIZZATE

Temporizzatore per serrature motorizzate MVA-MVM-MVM2C e tutta la gamma degli incontri elettrici

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
BTPG1	F0701000022	TEMPORIZZATORE PER INCONTRI ELETTRICI E SERRATURE MOTORIZZATE MVA-MVM-MVM2C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tempo regolabile: da 01 a 60 secondi
- Gestione pulsante di uscita
- Resinato
- Dimensioni (L x W x D): 78 x 57 x 24mm
- Alimentazione: 12V ac/dc

RoHS

WEEE

CE



Alimentatori Consigliati



ADC335 PSMB123



**PATENTED
BREVETÉ**
**10
ANNI
GARANZIA**

**10
ANNI
GARANZIA**

**10
ANNI
GARANZIA**
CARATTERISTICHE TECNICHE

Fail Safe	Si
Fail Secure	No
Materiale	Acciaio Inox
Alimentazione	12/24/48Vdc
Assorbimento a 12Vdc	500mA
Assorbimento a 24Vdc	250mA
Assorbimento a 48Vdc	125mA
NFS 61-937	Si (FL2448)
Dim. Serratura	350 x 34 x 51
Dim. Contropiastra	150 x 34 x 35

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fail Safe	Si
Fail Secure	No
Materiale	Acciaio Inox
Alimentazione	12/24Vdc
Assorbimento a 12Vdc	200/1000mA
Assorbimento a 24Vdc	130/600mA
Tempo di chiusura	da 3 a 20sec
NFS 61-937	-
Dim. Serratura	212 x 22 x 48
Dim. Contropiastra	212 x 22 x 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fail Safe	No
Fail Secure	Si
Materiale	Acciaio Inox
Alimentazione	12Vdc
Assorbimento a 12Vdc	1125mA
Assorbimento a 24Vdc	-
Tempo di chiusura	-
NFS 61-937	-
Dim. Serratura	269 x 25 x 39
Dim. Contropiastra	250 x 25 x 28


**10
ANNI
GARANZIA**

**10
ANNI
GARANZIA**

**10
ANNI
GARANZIA**
CARATTERISTICHE TECNICHE

Fail Secure	Si
Materiale	Acciaio
Alimentazione	12Vdc/Vac
Assorbimento	20/410mA
Tempo di Apertura	1sec
Tempo di riarmo dopo il comando	5sec
Pomolo Interno	No
Cilindro Esterno	Si
Cilindro Interno	No
Dimensioni	166 x 96 x 42

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fail Secure	Si
Materiale	Acciaio
Alimentazione	12Vdc/Vac
Assorbimento	20/410mA
Tempo di Apertura	1sec
Tempo di riarmo dopo il comando	5sec
Pomolo Interno	Si
Cilindro Esterno	Si
Cilindro Interno	No
Dimensioni	166 x 96 x 42

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fail Secure	Si
Materiale	Acciaio
Alimentazione	12Vdc/Vac
Assorbimento	20/410mA
Tempo di Apertura	1sec
Tempo di riarmo dopo il comando	5sec
Pomolo Interno	No
Cilindro Esterno	Si
Cilindro Interno	Si
Dimensioni	166 x 96 x 42

SERRATURE - ELETTROPISTONI E MOTORIZZATE DA APPLICARE E INCASSO



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Materiale	Acciaio Inox
Alimentazione	12/24Vdc
Assorbimento a 12Vdc	250/320mA
Assorbimento a 24Vdc	125/160mA
Tempo di chiusura	-
NFS 61-937	-
Dim. Serratura	255 x 25 x 42,5
3 Contropiastra	come da fig

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Fail Safe	Si
Fail Secure	Si
Materiale	All.nio/Acciaio
Alimentazione	12Vdc
Assorbimento a 12Vdc	250/1000mA
Assorbimento a 24Vdc	-
Tempo di chiusura	da 0 a 9sec
NFS 61-937	-
Dim. Serratura	200 x 25 x 35
Dim. Contropiastra	60 x 25 x 2

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Fail Safe	Si
Fail Secure	No
Materiale	Acciaio
Alimentazione	12/24Vdc
Assorbimento a 12Vdc	200/1000mA
Assorbimento a 24Vdc	130/600mA
Tempo di chiusura	da 0 a 6sec
NFS 61-937	-
Dim. Serratura	212 x 25 x 36
Dim. Contropiastra	212 x 25 x 3

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
FL12	F0535000013	PISTONE ELETTROMAGNETICO IN ACCIAIO INOX FAIL SAFE CON REED DI STATO A 12VDC
FL2448	F0535000016	PISTONE ELETTROMAGNETICO IN ACCIAIO INOX FAIL SAFE CON REED DI STATO A 24/48VDC
DX200I	F0529000016	ELETTROPISTONE FAIL SAFE IN ACCIAIO INOX CON REED DI STATO E REED DI PISTONE DENTRO O FUORI 12/24Vdc
KDX200	F0530000018	CUSTODIA IN ACCIAIO INOX PER ELETTROPISTONE DX200I MONTAGGIO DA APPLICARE
DX25	F0531000001	SERRATURA ELETTROMECCANICA CON QUADRO MANIGLIA E CILINDRO A 12VDC ENTRATA 25MM
DX35	F0531000002	SERRATURA ELETTROMECCANICA CON QUADRO MANIGLIA E CILINDRO A 12VDC ENTRATA 35MM
DX50	F0531000003	SERRATURA ELETTROMECCANICA CON QUADRO MANIGLIA E CILINDRO A 12VDC ENTRATA 50MM
DX60	F0531000004	SERRATURA ELETTROMECCANICA CON QUADRO MANIGLIA E CILINDRO A 12VDC ENTRATA 60MM
SDA25	F0531000013	SERRATURA ELETTROMECCANICA CON CILINDRO A 12VDC ENTRATA 25MM PER PORTE VAI E VIENI
SDA30	F0531000012	SERRATURA ELETTROMECCANICA CON CILINDRO A 12VDC ENTRATA 30MM PER PORTE VAI E VIENI
SDA35	F0531000014	SERRATURA ELETTROMECCANICA CON CILINDRO A 12VDC ENTRATA 55MM PER PORTE VAI E VIENI
DX500C	*****	ELETTROPISTONE FAIL SAFE IN ALLUMINIO E ACCIAIO CON CILINDRO ENTRATA 30MM CON REED DI STATO E 12/24Vdc
DX200I-IT	*****	ELETTROPISTONE FAIL SAFE IN ACCIAIO INOX CON REED DI STATO 12/24Vdc
MVA	F0529000017	SERRATURA MOTORIZZATA DA APPLICARE CON CILINDRO E SENZA POMOLO INTERNO 12Vdc/12Vac
MVM	F0529000018	SERRATURA MOTORIZZATA DA APPLICARE CON CILINDRO E POMOLO INTERNO 12Vdc/12Vac
MVM2C	F0529000046	SERRATURA MOTORIZZATA DA APPLICARE CON CILINDRO ESTERNO E INTERNO 12Vdc/12Vac

ALIMENTATORI - 12VDC E 24VDC CON O SENZA CARICA BATTERIA CONSIGLIATI

